



Notre histoire et nos engagements

Depuis près de 45 ans, RIKUTEC France est un expert reconnu des solutions d'**assainissement et du traitement des eaux à la parcelle**, alliant savoir-faire historique et agilité industrielle. Engagée pour **préserver la ressource en eau**, l'entreprise **éco-conçoit en France des produits fiables, durables et performants** à partir **de matériaux ou déchets recyclés** et eux-mêmes **recyclables**. Forte de son héritage et d'une **équipe expérimentée**, RIKUTEC France se distingue par son **expertise technique**, son **approche sur-mesure** et un service **après-vente réactif** et très **accessible**.



Nous nous engageons pour un avenir plus vert !

Nos produits sont constitués d'une grande partie de **plastique recyclé** et, dans différents groupes de produits, nous sommes **leaders du marché en matière d'empreinte carbone**.

Notre équipe à votre service

RIKUTEC FRANCE

 107 rue de Phalsbourg 67320 Drulingen | France

 +33 3 88016800

 info@rikutec.fr

 www.rikutec.fr



RIKUTEC SERIE 220

Pour vos projets de grande envergure, des cuves gros volumes et ultra robustes.



Certifié DIN ISO 9 001
Certified to DIN ISO 9 001



Certifié DIN ISO 14 001
Certified to DIN ISO 14 001



RIKUTEC SERIE 220

La gamme de cuves
pour les projets spéciaux



CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en **classe de résistance SN2, SN4, SN8**
- Adaptée aux conditions de **pose extrêmes**
- Disponible dans des **volumes en monobloc de 10 000 à 60 000 litres**
- **Cuves jumelables** selon les besoins capacitaires
- **100% résistante à la corrosion**
- **Étanchéité absolue**
- Fabriquée en **PEHD** - plus légère que le béton
- **20 ans de garantie**
- Utilisation de matière plastique **recyclée**



UTILISATIONS

- Récupération de l'**eau de pluie**
- **Rétention** et **régulation** des eaux pluviales
- Traitement des **eaux usées**
- **Réserve incendie**
- **Installation/système de refroidissement**
- Blanchisserie industrielle
- Installation de **lavage de voitures/camions**
- **Arrosage** des espaces **verts et des parcs**

RIKUTEC S'ENGAGE POUR L'ENVIRONNEMENT DANS SA PRODUCTION



Précurseur sur le marché et engagé durablement dans la production de solution de traitement des eaux de la parcelle, nous fabriquons et commercialisons des **produits réalisés en grande partie à partir de polyéthylène haute densité recyclé** et qui sont in fine **100 % recyclables**. Nous cherchons à sortir d'une utilisation purement linéaire des matériaux, pour adopter **une approche d'économie circulaire**.



Rikutec garantit un **impact carbone minimal**.


RIKUTEC France bénéficie depuis 2024 de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) publiées sur la base INIES qui indiquent que RIKUTEC France détient le :

- **Meilleur bilan carbone** de l'ensemble du marché de l'assainissement individuel
- **Meilleur procédé de fabrication** en termes de bilan carbone
- **Meilleur procédé d'exploitation** en termes de bilan carbone (hors filtre plantés)

Les données, applicables aux modèles ACTIFILTRE 185, sont disponibles sur le site www.inies.fr



DES CUVES ROBUSTES POUR TOUTES LES SITUATIONS

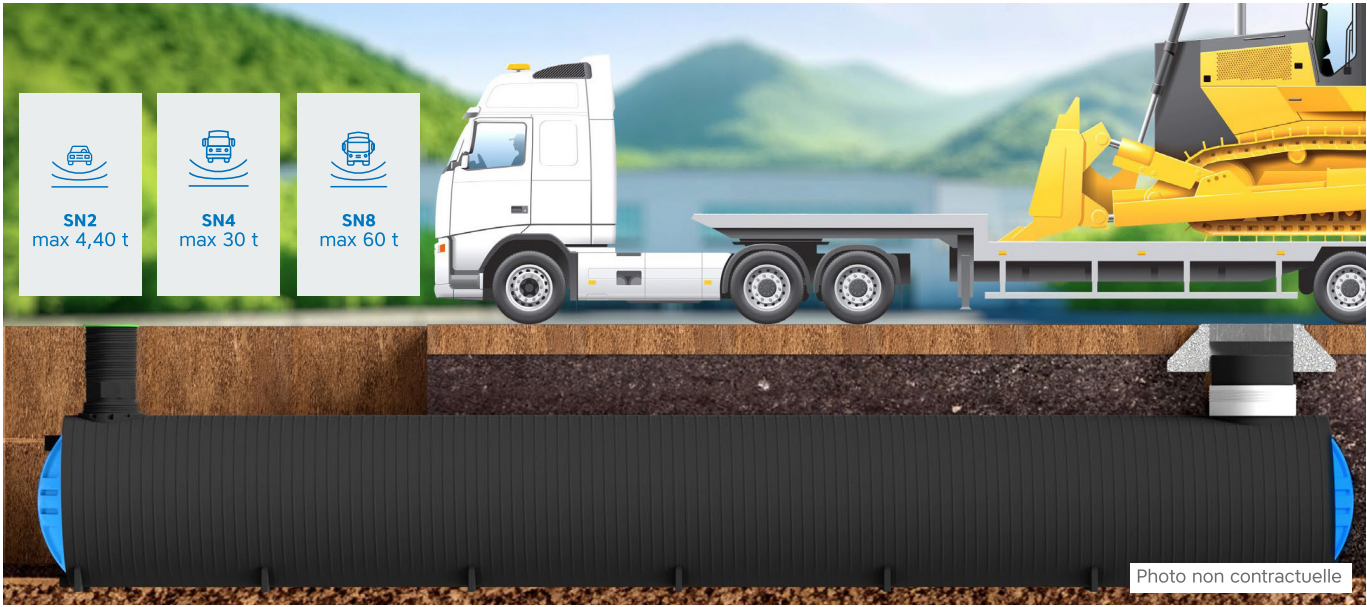

Le corps du réservoir est entièrement composé de **polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé**. Il est fabriqué à partir d'un **profilé extrudé à double paroi**, puis mis en forme par un **procédé d'enroulement**, avec une **soudure par extrusion des jointures**, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les extrémités du réservoir sont constituées de **panneaux en PEHD à double paroi**, fabriqués par **extrusion-soufflage**, puis assemblés au corps du réservoir par **soudure par extrusion**. Le type de profilé ainsi que l'épaisseur des parois sont définis en fonction de la rigidité annulaire requise, allant de SN2 à SN8.




DONNÉES TECHNIQUES (POUR SN2)


Volume ltr.	Longueur mm	Largeur mm	Poids kg
10 000	3 880	222	828
15 000	5 470	222	1115
20 000	7 060	222	1401
25 000	8 650	222	1687
30 000	10 250	222	1975
35 000	11 840	222	2261
40 000	13 430	222	2547
45 000	15 020	222	2834
50 000	16 610	222	3120
55 000	18 200	222	3406
60 000	19 790	222	3692



RIKUTEC 220 Series*
10 000 ltr.



RIKUTEC 220 Series*
25 000 ltr.



RIKUTEC 220 Series*
40 000 ltr.

Voir fiche technique pour les modèles spécifiques
Consultez notre bureau d'études intégré pour vous accompagner dans la faisabilité d'une configuration spécifique (avec p.ex. trou d'homme 600 ou 1000mm, piquage de 110 à 400mm, diamètre de cuve de 1600 à 2400mm).

*Photos non contractuelles