



Catalogue Général

Cuves de stockage en polyéthylène pour
utilisations individuelles et collectives

Gamme des produits Habitat



Sommaire

— Assainissement Non-Collectif

- 20 Nos bacs dégraisseurs
- 21 Nos décanteurs DEC 77
- 22 Notre fosse toutes eaux EPURBLOC 119
- 23 Nos fosses toutes eaux EPURBLOC 122 renforcées
- 24 Nos fosses toutes eaux EPURBLOC 185 et EPURBLOC 185 gros volumes
- 25 Nos fosses toutes eaux ultra-renforcées double peau EPURBLOC 204
- 26 Nos fosses d'accumulation à vidanger ultra-renforcées double peau AS 204
- 27 Nos préfiltres décoloïdeurs
- 28 Nos chasses à auget
- 29 Nos boîtes et accessoires
- 32 Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185
- 33 Schéma de principe de la filière ACTIFILTRE 185
- 34 Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185
- 35 Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185 grands volumes
- 38 Nos stations d'épuration SBR ACTIBLOC 185
- 39 Schéma de principe de la filière ACTIBLOC 185
- 40 Nos stations d'épuration SBR ACTIBLOC 185
- 41 Nos stations d'épuration ultra-renforcées double peau ACTIBLOC 204
- 44 Notre microstation à culture fixée ACTIFIX® 185
- 45 Schéma de principe de la filière ACTIFIX® 185 | Les + Produits
- 46 Principes de Fonctionnement
- 48 Nos accessoires: réhausses de cuves
- 49 Nos accessoires: tampons de fosses et périphériques | Notre gamme de tunnels d'infiltration

— Eaux de pluie

- 52 Récupérer l'eau de pluie, un geste éco-citoyen !
- 56 AQUAVARIO stockage extérieur XT STANDARD | AQUAVARIO stockage extérieur XT FILTRE
- 57 Cuves de stockage XT STANDARD | Cuves de stockage XT FILTRE | Accessoires de jumelage de cuves
- 60 Nos cuves de récupération des eaux de pluie extra-plates AT70
- 62 Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 112 PANIER
- 63 Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 119 et AT 185 BASIC
- 64 Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT119 et AT185
- 65 Nos cuves de récupération des eaux de pluie SINUS AT119 et AT185
- 66 Nos cuves de récupération des eaux de pluie gros volumes AT185
- 67 Nos cuves de stockage enterrées ultra-renforcées double peau AT 204
- 68 RIKUTEC SERIE AT 220
- 69 Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 220 PANIER XL
- 70 Nos cuves de rétention et de régulation DEV185
- 71 Nos cuves de rétention et de régulation stockage DEV + AT 185
- 72 Nos cuves de rétention et régulation ultra-renforcées double peau DEV 204
- 73 Nos filtres en amont des cuves de stockage
- 74 Nos accessoires : réhausses de cuves
- 75 Notre gamme de tunnels d'infiltration | Poly IBC GR 1000 litres | Notre conteneur grillagé 1000 litres

— Fioul

- 80 Eurolentz
- 81 Schémas d'installation
- 82 Eurolentz Confort
- 83 Eurolentz Confort XT
- 84 Nos accessoires fioul vendus séparément
- 86 Conformité des Produits Rikutec
- 87 Spécialiste de l'extrusion-soufflage



Le Groupe RIKUTEC dans le monde



Allemagne
 Etats-Unis
 Corée du Sud
 Inde
 Dubai
 Turquie
 France
 Espagne
 Suisse
 Slovenie
 Australie
 Brésil

Le Groupe RIKUTEC, qui sommes-nous ?

RIKUTEC est un groupe international composé d'entreprises innovantes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de moules et de machines périphériques pour l'extrusion-soufflage de polyéthylène. Nous produisons également des cuves pour différentes utilisations.

Grâce à notre savoir-faire et la recherche permanente de solutions répondant aux besoins de nos clients, nous avons développé durant les 30 dernières années deux secteurs d'activité indépendants et complémentaires.

RIKUTEC promeut le développement d'une technologie futuriste pour la conception des machines destinées à l'extrusion-soufflage et une production optimisée pour les marchés de l'emballage industriel, avec des pièces soufflées très techniques. Nous sommes également présents sur les marchés de la construction, du bâtiment et des travaux publics avec notre gamme de cuves petits et gros volumes. Ces produits permettent de traiter les eaux usées domestiques, de récupérer les eaux de pluie et de stocker le fioul et les huiles.

Tous nos produits sont fabriqués, sur des installations développées et construites par nos soins, dans nos unités de production.



RIKUTEC France


RIKUTEC France jouit d'une expérience de près de 45 ans dans la fabrication d'appareils et de solutions techniques destinées à l'assainissement des eaux usées, l'eau de pluie ou le fioul domestique. Ces solutions sont composées de cuves et accessoires innovants.

Les cuves sont réalisées par coextrusion-soufflage en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).

Nos appareils bénéficient des performances de résistance, de fiabilité et de pérennité, caractéristiques au Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

La plupart des appareils RIKUTEC France ont obtenu les différents marquages CE, certifications et agréments les positionnant comme les plus performants sur les marchés de l'assainissement des eaux usées domestiques, le stockage d'eau de pluie et le stockage de fioul domestique.

NOTRE SITE DE PRODUCTION À DRULINGEN en images

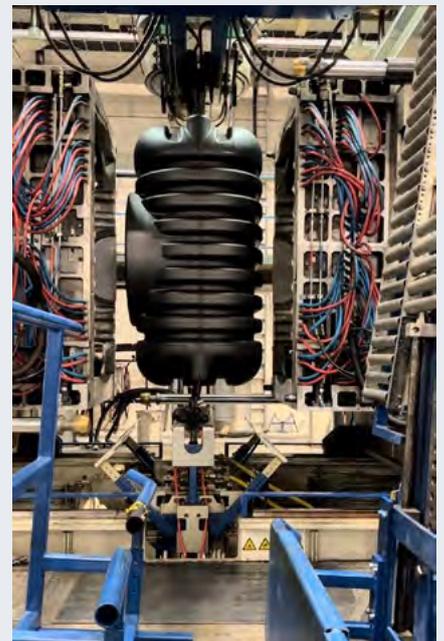



Nos cuves enterrées
de récupération et de
stockage de l'eau de pluie.

Cuves de stockage en polyéthylène pour utilisations individuelles et collectives

Eau de pluie, eaux usées et sources d'énergies liquides

Nos cuves aériennes de récupération et de stockage de l'eau de pluie.

Nos fosses septiques traditionnelles et filières compactes pour l'assainissement individuel.

Nos cuves pour le stockage de fioul domestique pour l'installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Documents et photos non contractuels. Sous réserve de modifications techniques.



Economie circulaire RIKUTEC France

Face au changement climatique, nous devons tous prendre nos responsabilités. Pour nous, chez RIKUTEC, cela signifie protéger les ressources, agir de manière durable et consciente.

Nous travaillons sur des plastiques recyclés de haute qualité. Nous voulons les améliorer et les intégrer de façon cohérente.

Nous voulons travailler au progrès dans notre secteur et devenir une entreprise toujours plus durable par conviction et responsabilité.



Protection de nos ressources

Le développement durable est une question prioritaire. Les mesures visant à protéger notre environnement et nos ressources sont de plus en plus importantes et nous tiennent à cœur.

Au sein du groupe RIKUTEC, nous utilisons nos ressources de manière efficace et orienté vers l'avenir, nous évitons le gaspillage d'énergie et nous concentrons sur l'utilisation de matériaux recyclables.

Approche circulaire chez RIKUTEC France

Transformation des matériaux

Nous transformons environ 3 000 tonnes de plastique par an notamment dans le domaine de l'habitat avec des cuves destinées au traitement des eaux usées et à la gestion de l'eau de pluie à la parcelle.

- 50% de la matière première que nous utilisons dans le domaine de l'habitat provient de matériaux recyclés.
- Nous réintroduisons également, dans le cycle, des matériaux issus de nos propres processus.





Notre engagement et action de recyclage

Certificat LNE 39699-0 - Incorporation de matières plastiques recyclées - du 28 février 2024



L'illustration avec une AT 122 3000 litres (de 120kg net), permet grâce à l'incorporation de 50 à 80% de matière recyclée de réutiliser l'équivalent de (60 à 96kg de PEHD), soit env. entre 1700 et 2700 bouteilles de lait.

Des matières premières issues de matières recyclées

La durabilité est une priorité absolue. Au sein du groupe RIKUTEC, les mesures de protection de nos ressources deviennent également de plus en plus importantes. Nous utilisons nos ressources de manière efficace, nous sommes orientés vers l'avenir et nous évitons le gaspillage inutile d'énergie avec l'emploi de matériaux recyclables.

La durabilité au sein du Groupe RIKUTEC:

Nous nous efforçons d'automatiser et de normaliser les procédés au sein du groupe RIKUTEC afin d'atteindre la plus grande efficacité écologique et économique.

Nous fabriquons des produits innovants qui nous permettent d'économiser les ressources naturelles telles que l'eau potable. Notre expertise et nos solutions dans le domaine de l'emballage industriel protègent également notre environnement des substances dangereuses.

Nous optimisons constamment nos processus de production et développons des produits innovants. Cela nous a permis, entre autres, de produire des citernes optimisées afin de réduire ainsi les émissions de CO2 dans nos concepts logistiques globaux.

Nous utilisons la chaleur perdue générée pendant le processus de fabrication. L'énergie est réinjectée en continu dans le cycle de production.

Nous utilisons des matériaux recyclables dans des étapes de production spéciales.

Nous utilisons les concepts énergétiques les plus innovants dans la gestion de nos bâtiments, ce qui nous permet de réduire nos besoins en énergie.



Matières premières issues du recyclage



Utilisation Durable de l'eau grâce à nos solutions



Recyclables

RIKUTEC France obtient le Label MORE : MOBILISÉS pour RECYCLER

Sous l'impulsion de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le Label MORE vient récompenser les industriels qui intègrent des matières plastiques recyclées dans leur production, dans une démarche d'innovation et d'économie circulaire.

Cette distinction est attribuée chaque année sur la base des déclarations des volumes de matières premières recyclées consommées, et souligne l'engagement des plasturgistes qui œuvrent dans une démarche d'innovation et d'économie circulaire.


Pour les entreprises qui l'obtiennent, ce label est une vraie reconnaissance de leur investissement quotidien afin de fabriquer des produits toujours moins impactants pour l'environnement.

Agir à la source

Une fois encore, cette récompense couronne les engagements de RIKUTEC pris en intégrant presque exclusivement des matières premières recyclées.

Une démarche globale qui vise à réduire l'empreinte environnementale de notre entreprise en favorisant le développement de l'économie circulaire. Cette volonté s'intègre dans la stratégie de l'entreprise. Cet engagement, vecteur d'innovations, se traduit par plusieurs actions prioritaires :

- L'intégration de matières recyclées dans la fabrication de nos produits
- La recherche du meilleur procédé qui utilisera le moins d'énergie possible
- La pratique poussée d'éco-conception

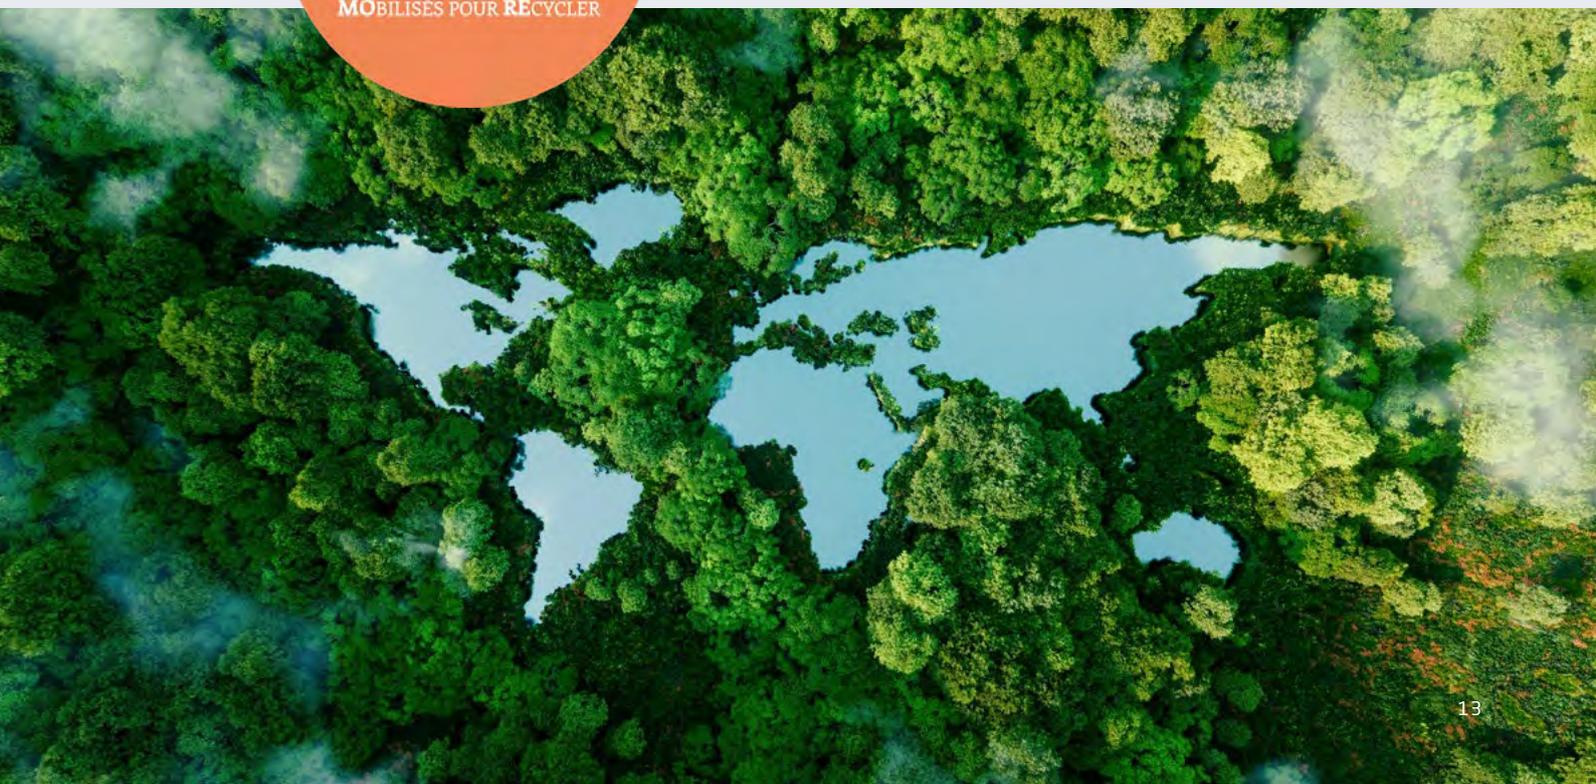

L'assainissement autonome

Épuration des eaux usées


Notre gamme d'assainissement non collectif

L'assainissement non collectif en France représente un enjeu important puisqu'il concerne près de 5 millions de dispositifs d'assainissement des eaux usées domestiques. RIKUTEC France, a été l'un des premiers industriels à fabriquer des fosses septiques et autres accessoires, permettant la réalisation des filières d'assainissement dites traditionnelles. L'évolution de la réglementation nous a conduits à développer des solutions compactes performantes et les moins onéreuses en entretien répondant aux contraintes rencontrées notamment dans le cadre de la réhabilitation.





Fosses Septiques et dégraisseurs

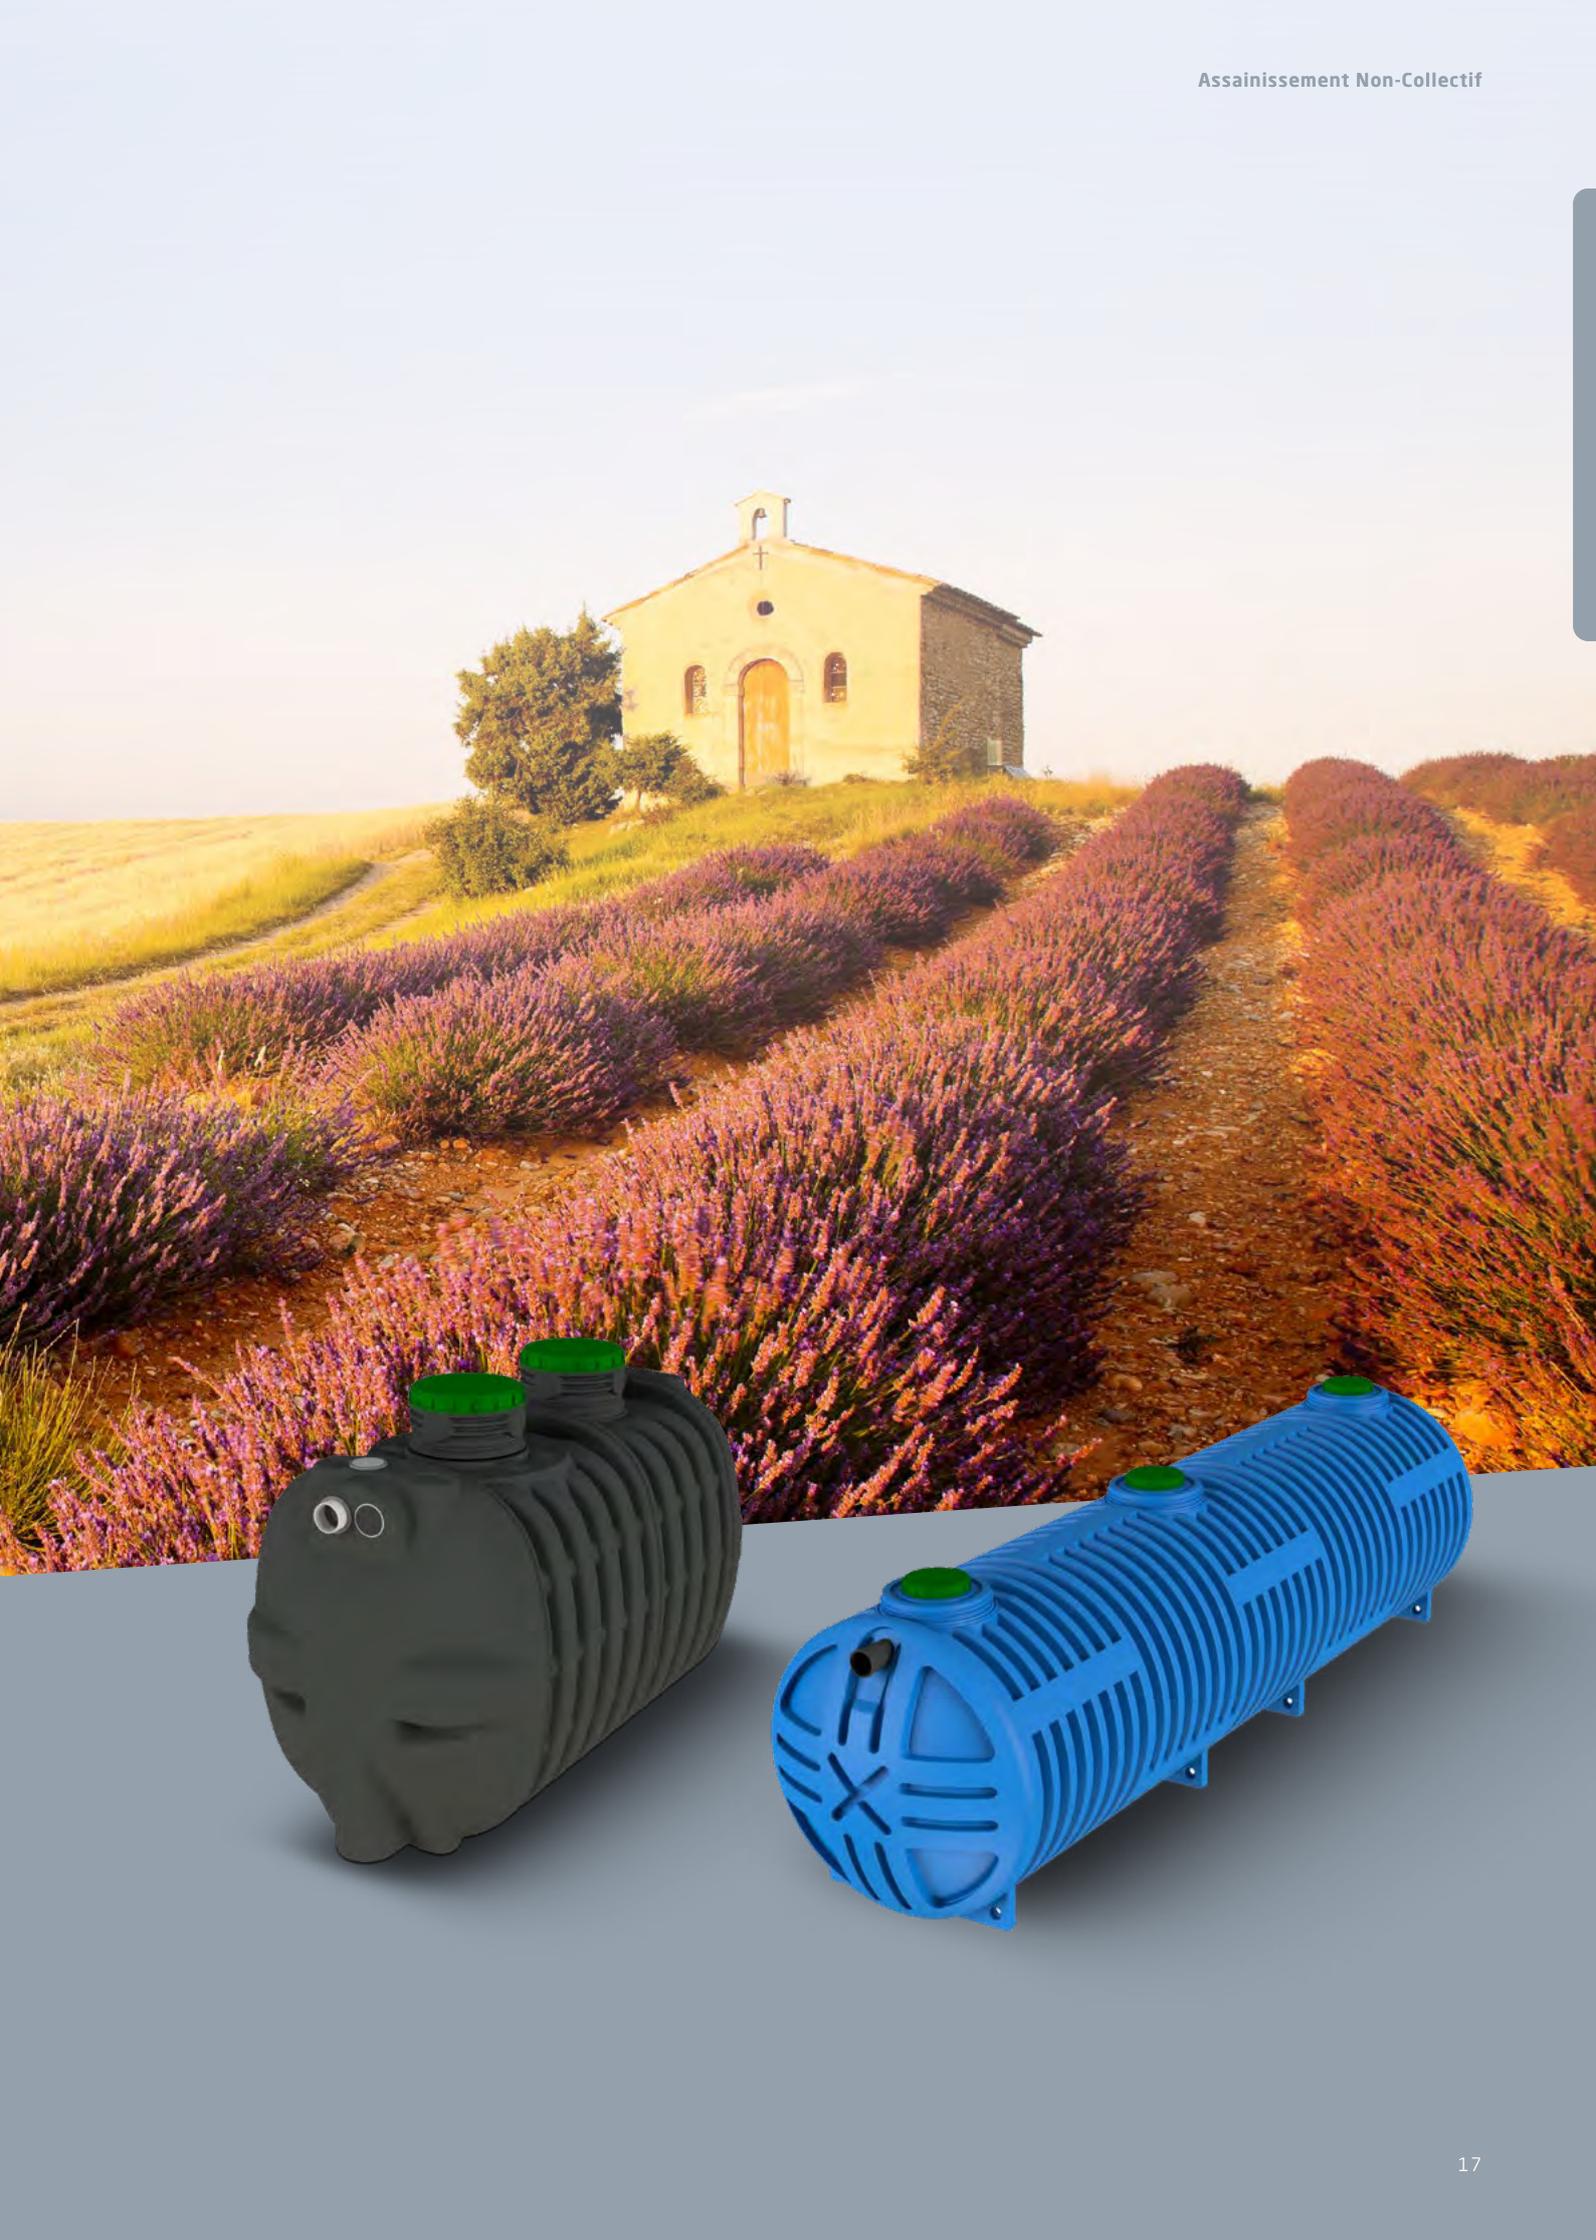

Filière traditionnelle d'Assainissement Non-Collectif



→ En France, près de 20% de la population n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées et doit être équipé d'installations d'assainissement non collectif (ANC) particulièrement adaptées en zone d'habitat dispersé.

→ Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cuisine, lave-linge, douche...). Les installations d'ANC doivent permettre le traitement commun de l'ensemble de ces eaux usées.


→ Si votre habitation ne peut être reliée au réseau public d'assainissement, RIKUTEC France propose des solutions de prétraitement et de traitement des eaux usées domestiques adaptées à chaque configuration de terrain.

→ La filière d'ANC RIKUTEC France s'intègre parfaitement dans le paysage en ne laissant apparaître que les tampons permettant l'accès pour l'entretien et la vidange.


Traitement: Filières classiques (NF DTU 64.1)

- Pour connaître le type de filière à mettre en place après de prétraitement, une étude de sol réalisée par un bureau d'études spécialisé est nécessaire.
- Cette étude de sol déterminera la nature du terrain en place ainsi que son coefficient de perméabilité (k).
- On trouvera donc:
 - Tranchées d'épandage à faible profondeur
 - Lit filtrant à flux vertical non drainé
 - Lit filtrant à flux vertical drainé
 - Terre d'infiltration



Filtre à sable vertical drainé

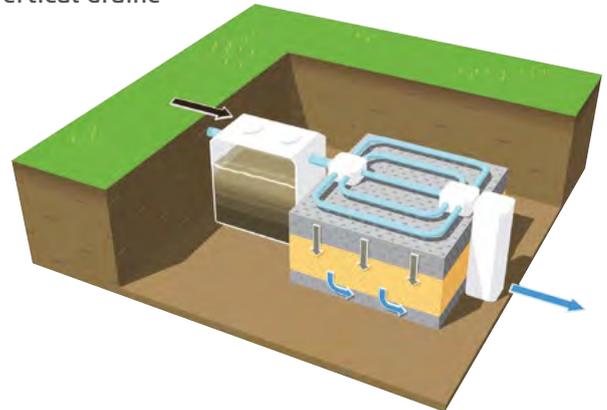

Filtre à sable vertical non drainé

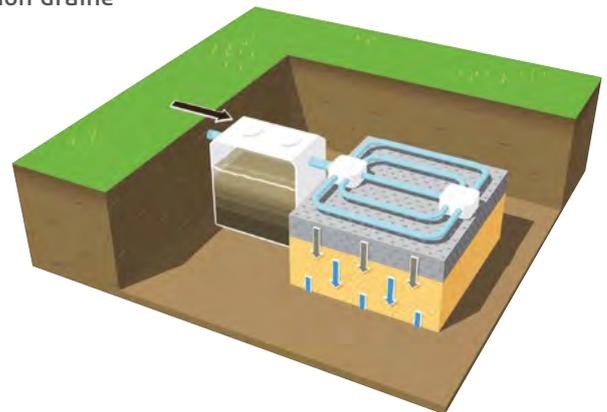

Lit d'épandage

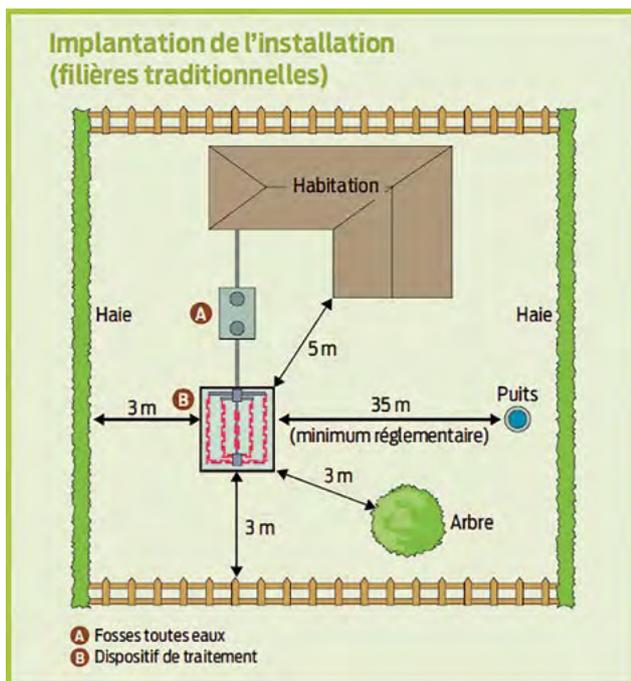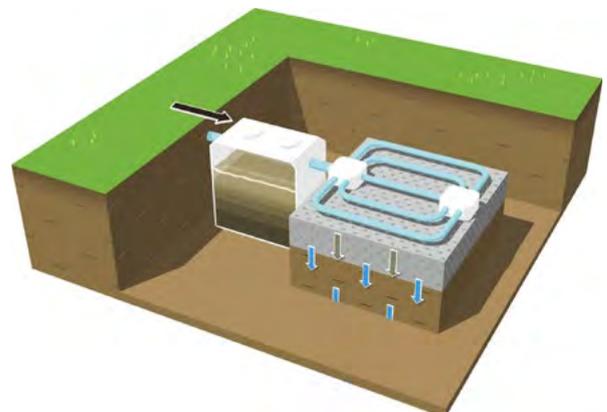

Fédération Française du Bâtiment

Nos bacs dégraisseurs



Nos bacs dégraisseurs sont composés d'une cuve monobloc, ils doivent être installés:

- Pour le prétraitement d'eaux usées ménagères (cuisines, salles de bains, buanderie).
- Si la fosse septique toutes eaux est située à plus de 10 m de l'immeuble ou de l'habitation.
- Exclusivement destinés à un usage domestique non collectif.
- Obligatoire en cas de traitement séparé.

Ouvrage peu profond acceptant jusqu'à 60 cm de remblai dans le respect des conditions de pose.

Légèreté et inaltérabilité du PEHD.



- Inaltérable
- Légère et compacte
- Monocuve robuste
- Coextrusion soufflage

Dégraisseur
SG 60 200



Dégraisseur
SG 77 500



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code	Capacité l	Débit l/s	Utilisation	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
SG 60 200	32602	200	1	cuisine	13	110	120	60	65	39	32	1 x 400
SG 77 500	11650	500	1	cuisine + sdb	27	110	170	77	73	49	42	2 x 400
SG 77 1000	11699	1000	3	cuisine + sdb	41	110	170	77	123	100	93	2 x 400

Nos décanteurs DEC 77

Nos décanteurs sont disponibles en gamme 77 en 1000 et 1500 litres. Elles sont adaptées pour recueillir les eaux-vannes uniquement, dans le cadre d'une mise en conformité de l'assainissement pour conserver le prétraitement séparé des eaux ménagères et des eaux-vannes.

- Ouvrage de forme rectangulaire peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe dans le respect des conditions de pose
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve (sens des gaz).



- Inaltérable
- Légère et compacte
- Monocuve robuste
- Coextrusion soufflage

Décanteur
DEC 77 1500



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code	Equivalent Habitant EH	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
DEC 77 1000	11634	1 à 4	42	100	170	77	123	100	97	2 x 400
DEC 77 1500**	11636	5 à 6	62	100	170	77	166	143	140	2 x 400

**Egalement disponible en version EPURBLOC_art.35673 : EPURBLOC 77 1500

Notre fosse toutes eaux EPURBLOC 119



Notre fosse septique EPURBLOC 119 toutes eaux à nervures est disponible en 2000 litres. Elle est adaptée pour recueillir toutes les eaux usées domestiques, dans le cadre d'une installation neuve ou d'une mise en conformité de l'assainissement.

EPURBLOC 119
2000



- Ouvrage de forme rectangulaire peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve
- Préfiltre Performance amovible, léger, constitué de billes en polypropylène.



- Inaltérable
- Légère et compacte
- Très résistante robuste
- Coextrusion soufflage

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code	Equivalent Habitant EH	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
EPURBLOC 119 2000	24489	2 à 4	92	100	190	119	144	118	115	2 x 400

Nos fosses toutes eaux EPURBLOC 122 renforcées



Nos fosses septiques toutes eaux à nervures sont disponibles en gamme 122 renforcée de 3000 litres à 4000 litres. Elles sont adaptées pour recueillir toutes les eaux usées domestiques, dans le cadre d'une installation neuve ou d'une mise en conformité de l'assainissement.

EPURBLOC 122
3000



- Ouvrage de forme ovale peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 80 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve
- 2 réhaussses fournies.
- Préfiltre Performance amovible, léger, constitué de billes en polypropylène.



- Terrain tous types
- Légère et compacte
- Monocuve robuste
- Coextrusion soufflage

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code	Equivalent Habitant EH	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
EPURBLOC 122 3000	36988	5	120	100	244	122	166	127	125	2 x 400
EPURBLOC 122 4000	36989	6	130	100	315	122	166	127	125	2 x 400

Nos fosses toutes eaux EPURBLOC 185 et EPURBLOC 185 gros volumes



de 4 m³ à 24 m³

Nos fosses septiques toutes eaux à nervures sont disponibles de 4000 à 24 000 litres. Elles sont adaptées pour recueillir toutes les eaux usées domestiques, dans le cadre d'une installation neuve ou d'une mise en conformité de l'assainissement.

- Ouvrage de forme rectangulaire peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve
- Préfiltre Performance amovible, léger, constitué de billes en polypropylène



- Monobloc
- Modulaire jusqu'à 25 m³
- Avec ou sans cloison intermédiaire
- Idéal pour grand projet (commerce, bureau, parking, etc.).

EPURBLOC 185 25000



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code	Code article Epurbloc	Equivalent Habitant EH	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm	Code article Décanteur
EPURBLOC 185 4000	35409	35320	6	140	100	205	185	155	122	119	2 x 400	35320
EPURBLOC 185 5000	35509	35321	7	160	100	243	185	155	122	119	2 x 400	35321
EPURBLOC 185 6000	37325	36914	8	225	100	313	185	155	122	119	2 x 400	36914
EPURBLOC 185 8000	37327	35322	10	280	160	430	185	155	119	116	2 x 400	35322
EPURBLOC 185 10000	37329	35331	12	320	160	498	185	155	119	116	2 x 400	35331
EPURBLOC 185 12000	37331	37624	14	420	160	635	185	155	119	116	2 x 400	37624
EPURBLOC 185 15000	37600	37625	17	480	160	752	185	155	119	116	2 x 400	37625
EPURBLOC 185 20000	37601	37626	22	640	160	1006	185	155	119	116	2 x 400	37626
EPURBLOC 185 25000	37602	37627	26	800	160	1260	185	155	119	116	2 x 400	37627



Nos fosses toutes eaux ultra-renforcées double peau EPURBLOC 204

Ces appareils sont destinés à la réalisation d'ouvrages de prétraitement des eaux usées domestiques de capacités importantes ou dans le cadre de contraintes hydrogéologiques. Lit de rivière ou nappe phréatique.

- Hauteur de remblai jusqu'à 80 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Pose en zone de circulation
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve.

Les appareils double peau sont constitués de segments réalisés en 6 épaisseurs de Polyéthylène Haute Densité (PEHD). Ces segments sont soudés entre eux intérieur/extérieur. L'extérieur annelé de la cuve lui confère une résistance structurelle importante. Et l'intérieur lisse assure un nettoyage aisé si besoin.

EPURBLOC
204 19000



- +

 - Inaltérable
 - Pose en tous types de terrain
 - Très résistante et robuste

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article Epurbloc	Equivalent Habitant EH	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm	Code article Décauteur
EPURBLOC 204 5000	24942	6	365	110	235	204	220	182	179	1 x 400	24935
EPURBLOC 204 9000	24945	10	560	160	370	204	220	177	174	2 x 400	24938
EPURBLOC 204 12000	24946	13	755	160	505	204	220	177	174	2 x 400	24939
EPURBLOC 204 16000	24947	17	955	160	640	204	220	177	174	2 x 400	24940
EPURBLOC 204 19000	24948	20	1 145	160	780	204	220	177	174	2 x 400	24941
EPURBLOC 204 22000	30383	24	1 340	160	916	204	220	177	174	2 x 400	30377
EPURBLOC 204 27000	30893	38	1 515	160	1 045	204	220	177	174	2 x 400	30892
EPURBLOC 204 30000	30751	44	1 680	160	1 162	204	220	177	174	2 x 400	30750
EPURBLOC 204 34000	33413	52	1 965	160	1 315	204	220	177	174	2 x 400	33412
EPURBLOC 204 38000	37968	60	2 165	160	1 450	204	220	177	174	2 x 400	37971
EPURBLOC 204 40000	31511	41	2 350	160	1 585	204	220	177	174	2 x 400	31510
EPURBLOC 204 45000	37969	74	2 562	160	1 720	204	220	177	174	2 x 400	37972
EPURBLOC 204 49000	33887	82	2 765	160	1 855	204	220	177	174	2 x 400	33888
EPURBLOC 204 52000	37970	88	2 965	160	1 990	204	220	177	174	2 x 400	37973

Nos fosses d'accumulation à vidanger ultra-renforcées double peau AS 204

Ces appareils sont destinés à des applications telles les fosses étanches, cuves de récupération en cas de déversement accidentel sur site de dépotage de liquides industriels ou agricoles...

AS 204
5000



- Cuves pré-équipées avec canne de vidange en INOX + DN 4"
- Hauteur de remblai jusqu'à 80 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Pose en zone de circulation
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Prise de la ventilation facilitée en entrée de la cuve.



- Inaltérable
- Légère et compacte



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume Fil d'eau l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
AS 204 5000	30385	4 670	365	110	235	204	220	182	179	1 x 400
AS 204 9000	24839	8 130	560	160	370	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 12000	24306	11 590	755	160	505	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 16000	23694	15 050	955	160	640	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 19000	23695	18 510	1 145	160	780	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 22000	30390	21 980	1 340	160	916	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 27000	30894	25 440	1 515	160	1 045	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 30000	30752	28 900	1 680	160	1 162	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 34000	33547	32 360	1 965	160	1 315	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 38000	37974	35 820	2 165	160	1 450	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 40000	31512	39 290	2 350	160	1 585	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 45000	37975	42 750	2 562	160	1 720	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 49000	33883	46 210	2 765	160	1 855	204	220	177	174	2 x 400
AS 204 52000	37976	49 670	2 965	160	1 990	204	220	177	174	2 x 400

Nos préfiltres décolloïdeurs

Ces appareils sont destinés à parfaire le prétraitement des eaux usées domestiques. Ils protègent le dispositif de traitement positionné en aval du prétraitement. Ils sont obligatoires dans le cas d'un prétraitement séparé des eaux-vannes et des eaux ménagères. Ils sont fortement recommandés pour les dispositifs d'assainissement nécessitant un ouvrage de prétraitement de volume supérieur à 10000 litres. Le volume du préfiltre est alors de l'ordre de 10 % du volume de la fosse toutes eaux.

- Ouvrage de forme rectangulaire peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Facilité de nettoyage
- Filets Performance amovibles, légers, constitués de billes en polypropylène.

- +
 - Inaltérable
 - Légère et compacte

PREFILTRE PFD 77 1600



Filet Filtrant

Art. 32031
36 filets par palette ou

Art. 38385
56 filets par palette



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume utile l	Nombre de filets filtrants	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
PFD 60 200	31065	200	3	17	110	120	60	65	40	35	1 x 400
PFD 77 500	23289	500	7	41	110	170	77	73	49	46	2 x 400
PFD 77 1000	23638	1000	15	72	110	170	77	123	100	97	2 x 400
PFD 77 1600	23150	1 600	24	108	110	170	77	166	143	140	2 x 400

Nos chasses à auget


Nos chasses à auget basculant sont destinées à alimenter l'ensemble de la surface active d'une filière de traitement des eaux usées domestiques. Le recours à nos chasses améliore l'efficacité épuratoire du système et la durée de vie de ce dernier en assurant des séquences d'alimentation et de repos. Composées d'une cuve monobloc en PEHD, les chasses à auget reçoivent les eaux usées prétraitées.

- Ouvrage peu profond acceptant jusqu'à 60 cm de remblai dans le respect des conditions de pose
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Optimisation du traitement et prolongement de sa durée de vie.


+

- Inaltérable
- Légère et compacte
- Monocuve robuste

CHASSE À AUGET
CH 60 200 1V

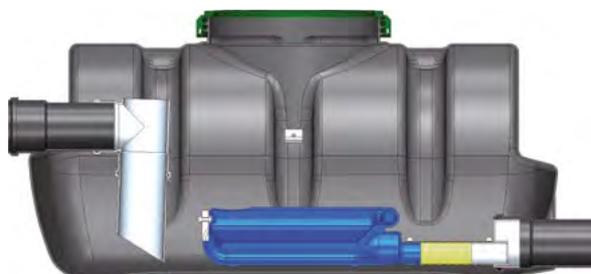

CHASSE À AUGET
CH 77 500 1V

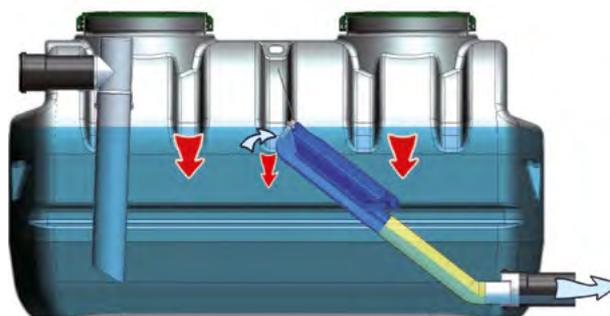

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume de bâchée l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
CH 60 200 1V	32520	100	24	110	120	60	65	29	3	1 x 400
CH 77 500 1V	30315	350	38	110	170	77	73	49	3	2 x 400

Nos boîtes et accessoires

Boîtes de visite, de répartition, de bouclage, de collecte et leurs rehausse

Nos boîtes sont destinées à la collecte des eaux usées, à la répartition, au bouclage et à la collecte dans les dispositifs d'assainissement non collectif traditionnels des eaux prétraitées. Leurs rehausse sont recoupables pour ajuster les tampons d'accès à la surface du terrain naturel.

- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Ajustabilité
- Étanchéité des branchements des tuyaux
- Tampons pour intégration paysagère.

- Haute qualité
 - Les indispensables

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

	Désignation	Code article	Poids kg	Diamètre mm	Ø entrée et sortie mm	Hauteur mini mm	Hauteur maxi mm	Hauteur entrée / sortie mm	Hauteur sortie mm	Tampon de visite mm
	Boîte de visite RVISIT	35373	2,85	320	100	270	480	20 / 20	97	320
	Boîte de répartition RR	30197	3,25	320	100	270	450	50 / 20	140	320
	Boîte de bouclage RBOU	30318	2,85	320	100	270	450	20 / 20	-	320
	Boîte de collecte RCOLV	23081	5,9	320	100	1130	1130	50 / 20	119	320
	Rehausse REHR 250	10275	1,25	320	-	100	250	-	-	-
	Rehausse REHR 500	10276	2	320	-	100	500	-	-	-
	Filant filtrant	32031	36 filets par palette							
		38385	56 filets par palette							



Filtres compacts



Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185



AGRÈMENT RÉGLEMENTAIRE
2021-001

de 5 EH à 20 EH

Nos filtres compacts Actifiltre sont destinés à assurer le traitement complet des eaux usées domestiques des résidences principales et secondaires, gîtes...

Nos Actifiltres sont agréés de 5 à 20 EH.

- Mono cuve pour toutes les capacités (de 5 à 20 EH)
- Peu de déblai/remblai = gain de place
- Rapidité d'exécution et simplicité de fonctionnement
- Support de filtration inaltérable = coût d'entretien réduit
- Fonctionnement sans énergie avec sortie basse gravitaire des eaux usées traitées
- Possibilité de sortie haute en utilisant le KIT POMPE
- Pose en nappe : voir conditions de pose sur livret utilisateur

Définition de l'ACTIFILTRE®

L'ACTIFILTRE® est un dispositif de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées comprenant une fosse septique toutes eaux alimentant un filtre biologique composé de fibres synthétiques inaltérables. Par sa nature, ce substrat innovant possède des propriétés filtrantes largement supérieures à la majorité des autres substrats utilisés traditionnellement.

ACTIFILTRE 185 8 EH




Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Capacité nominale	Longueur totale	Largueur totale	Hauteur totale	Poids total	Emprise au sol	Consommation électrique kWh/jour (pour la gamme avec Kit Pompe uniquement)	Fil d'eau Entrée	Fil d'eau sortie haute	Fil d'eau sortie basse
		EH	cm	cm	cm	kg	m ²		cm	cm	cm
Actifiltre 185 5 EH	36802	5	280	185	155	380	5,17	0,04	120	124	6,5
Actifiltre 185 6 EH	36803	6	315	185	155	400	5,82	0,05	120	124	6,5
Actifiltre 185 8 EH	36804	8	388	185	155	520	7,18	0,07	120	124	6,5
Actifiltre 185 12 EH	37810	12	514	185	155	610	9,51	0,11	120	124	6,5
Actifiltre 185 12 EH (bi-cuve)	36805	12	562	185	155	640	10,39	0,11	120	124	6,5
Actifiltre 185 16 EH	37811	16	675	185	155	750	12,48	0,14	120	124	6,5
Actifiltre 185 16 EH (bi-cuve)	36806	16	722	185	155	780	13,37	0,14	120	124	6,5
Actifiltre 185 20 EH	37812	20	821	185	155	910	15,19	0,18	120	124	6,5
Actifiltre 185 20 EH (bi-cuve)	36807	20	862	185	155	940	15,95	0,18	120	124	6,5
Kit pompe Actifiltre	36944										en option (voir photo page 34)
Kit alarme Actifiltre	37692										en option (voir photo page 34)

Schéma de principe de la filière ACTIFILTRE 185



de 5 EH à 20 EH

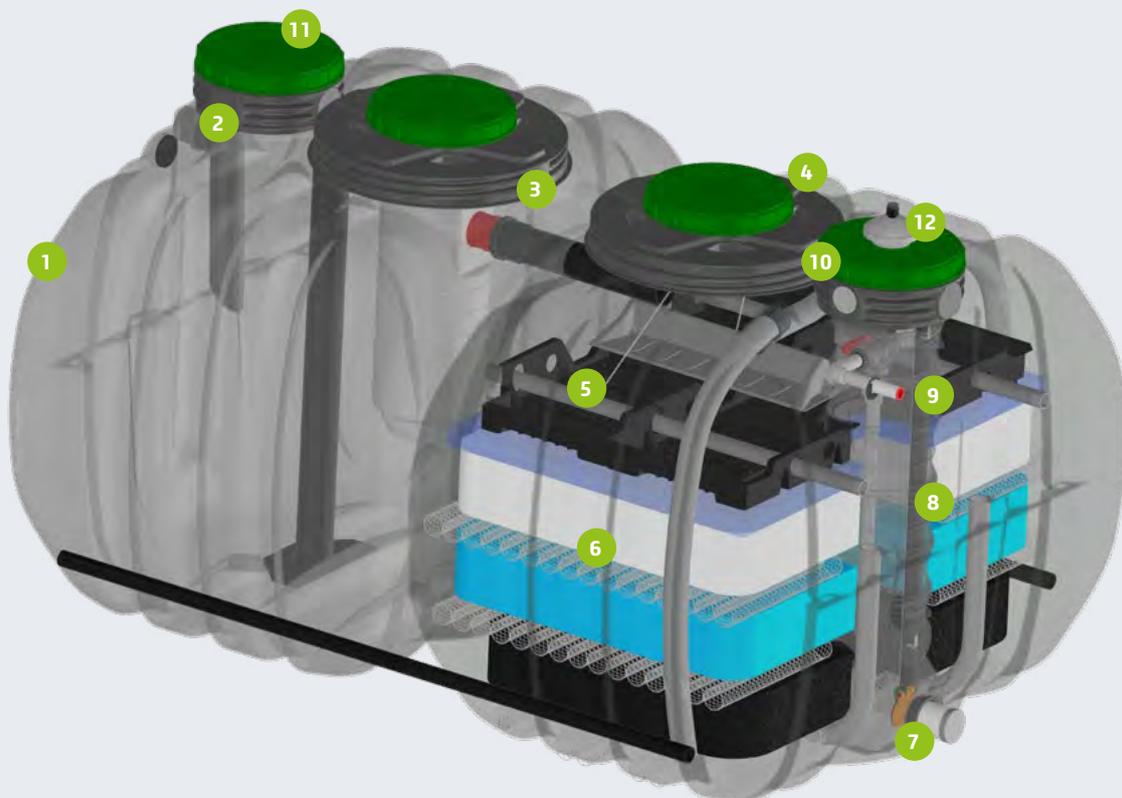

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Fosse septique EPURBLOC® 2 Arrivée des effluents bruts 3 Panier indicateur de colmatage 4 Filtre biologique 5 Système de répartition hydraulique 6 Média filtrant 7 Sortie basse des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185) | <ul style="list-style-type: none"> 8 Boite avec possibilité d'intégrer une pompe de recyclage ou de relevage 9 Sortie haute des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185 avec KIT POMPE) 10 Dispositif de nettoyage complet du filtre 11 Tampons (Ø400) à visser avec système de verrouillage 12 Aération du filtre biologique |
|--|---|

Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185



de 5 EH à 20 EH

LES + PRODUITS

Entretien minimum

- Entretien annuel simplifié
- 20 ans de garantie sur le média filtrant

Monocuve robuste

- Fabriquée en PEHD
- Insensible à la corrosion
- 20 ans de garantie sur la cuve

Matériau Filtrant performant et inaltérable

- Substrat innovant
- Grande capacité de Filtration des bactéries épuratoires
- Abattement de 97% en MES et 95% DBO5
- Pas de remplacement du Matériau Filtrant

Pose en tous types de terrains

- En présence de nappe : voir conditions sur livret utilisateur
- Jusqu'à 60 cm de remblai
- Réhausses standards en option

Éligible à l'éco-PTZ

- Fonctionnement économique sans énergie
- Écoulement gravitaire
- Résidences principales et secondaires

Installation facilitée

- Légère
- La plus compacte du marché
- Fouille peu profonde

NOUVEAUTE

ACTIFILTRE 185 version Sortie Haute avec le KIT POMPE

- Alarme visuelle fournie
- Installation de la pompe dans la boîte intégrée au filtre biologique
- Gamme Monobloc jusqu'à 20 EH
- Un nouveau plateau de répartition suspendu plus rigide : Facilité de réglage horizontal

Pompe VERTY NOVA 200

contenue dans le KIT POMPE 36944



BOITIER ALARME SONORE

contenu dans le kit alarme sortie haute 37692



Nos filtres compacts ACTIFILTRE 185 grands volumes



jusqu'à 100 EH

NOUVEAU

Principe de fonctionnement

Les eaux usées domestiques provenant du bâtiment entrent dans un premier compartiment assurant le prétraitement des effluents sous l'effet combiné de l'activité des bactéries anaérobies épuratrices et de la sédimentation des matières solides. L'écoulement gravitaire se poursuit vers le compartiment filtre. La dispersion des eaux sur le filtre est assurée par un dispositif mécanique et simple composé d'un auget basculant et d'un plateau de répartition. Le média filtrant synthétique sert de support des bactéries aérobies épuratrices. Ce média inaltérable dispose d'un haut pouvoir de fixation des bactéries.

ACTIFILTRE
71-80 EH



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code Article	Capacité nominale EH	Volume prétraitement L	Filtre L	Longueur totale cm	Largeur totale cm	Hauteur totale cm	Poids KG	Emprise au sol m ²	Hauteur Fil d'Eau Entrée/Sortie cm
ACTIFILTRE 185 21-30 EH	37844	30	12000	2 x 4000	1066	435	152	650	30,91	122/122
ACTIFILTRE 185 31-40 EH	37845	40	15000	2 x 5000	1256	435	152	800	35,81	122/122
ACTIFILTRE 185 41-50 EH	37846	50	20000	3 x 5000	1512	691	152	1000	53,41	122/122
ACTIFILTRE 185 51-60 EH	37847	60	25000	3 x 5000	1767	671	152	1350	57,13	122/122
ACTIFILTRE 185 61-70 EH	38171	70	20000 + 10000	4 x 5000	2170	874	152	2000	79,01	122/122
ACTIFILTRE 185 71 -80 EH	38172	80	25000 + 10000	4 x 5000	2427	874	152	2160	83,74	119/122
ACTIFILTRE 185 81 -90 EH	38173	90	25000 + 12000	5 x 5000	2549	1102	152	2500	98,83	119/122
ACTIFILTRE 185 91-100 EH	38174	100	25000 + 15000	5 x 5000	2682	1102	152	2580	101,30	119/122



Microstations



Nos stations d'épuration SBR ACTIBLOC 185



AGRÈMENTS RÉGLEMENTAIRE
2012-009

de 4 EH à 20 EH

Nos stations d'épuration Actibloc sont destinées à assurer le traitement complet des eaux usées domestiques. Nos Actibloc sont agréés de 4 à 20 EH. Notre gamme s'étend de 4 à 30 EH. La technologie employée est basée sur le principe SBR : Réacteur à Bâchées Séquentielles.

Le principe de fonctionnement de notre station SBR Actibloc

Les eaux usées domestiques provenant du bâtiment entrent dans un premier compartiment assurant le prétraitement des effluents sous l'effet combiné de l'activité des bactéries anaérobies épuratrices et de la sédimentation des matières solides. Les eaux prétraitées sont transférées dans le second compartiment (le bassin d'activation) par alimentation séquentielle. À l'issue de cette phase, les eaux subissent un traitement par les bactéries aérobies présentes dans le bassin d'activation. Après oxydation des matières organiques, s'opère une période de clarification des eaux avec pour but la séparation des eaux traitées et des boues biologiques. Les eaux traitées présentes en surface du clarificateur sont prélevées pour évacuation vers le lieu de rejet. Une dernière séquence transfère une partie des boues décantées du clarificateur vers le premier compartiment. Cette phase maintient un taux de boue adapté au fonctionnement du bassin d'activation. Les différentes séquences de fonctionnement sont gérées par une armoire de commande dans laquelle se trouve un boîtier de commande, 4 électrovannes et un compresseur.

- Gain de place
- Rapidité et simplicité d'exécution
- Fonctionnement intermittent du compresseur et volume important = économie de fonctionnement et d'entretien
- Fonctionnement séquentiel (SBR) = aucun départ de boues clarifiées possible
- Pose en nappe.

ACTIBLOC 185 6 EH



- Inaltérable
- Légère et compacte
- Monocuve robuste
- Système SBR

Armoire de commande ACTIBLOC: Art. 35989




- Réseau Wifi intégré (pour entretien / maintenance facilité)
- Communication à distance via Wifi (de série) ou GSM (carte SIM non fournie)
- Journal de bord numérique
- Gestion des alarmes
- Interface Web (utilisateur et service)

Schéma de principe de la filière ACTIBLOC 185



AGRÈMENTS REGLEMENTAIRE
2012-009

de 4 EH à 20 EH

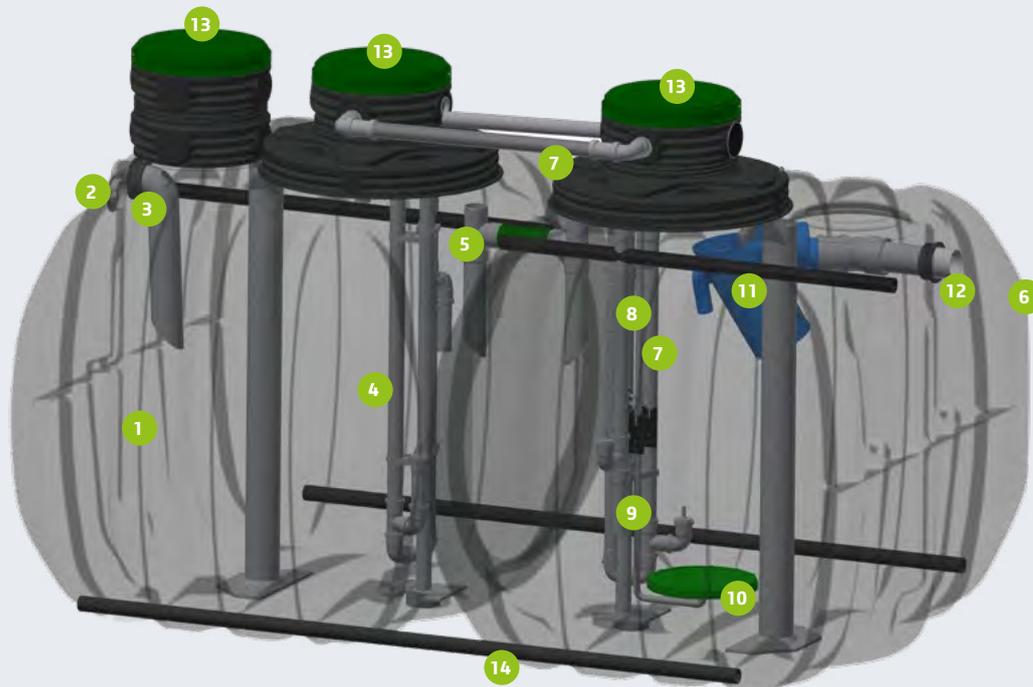

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Décanteur (traitement primaire) | 8 | Transfert (airlift) des effluents traités vers l'exutoire |
| 2 | Arrivée des effluents domestiques bruts | 9 | Colonne d'aération (tube inox) |
| 3 | Entrée tranquillisante et nettoyable | 10 | Aérateur à membrane |
| 4 | Transfert (airlift) décanteur vers réacteur | 11 | Bac de prélèvement des effluents traités |
| 5 | Surverse en cas de coupure de courant prolongée | 12 | Sortie des effluents traités |
| 6 | Réacteur biologique séquentiel à boues activées | 13 | Tampons (Ø 400) à visser verrouillables et sécurisés |
| 7 | Transfert (airlift) des boues secondaires vers le décanteur | 14 | Barre d'ancrage |

Nos stations d'épuration SBR ACTIBLOC 185



AGRÈMENTS RÉGLEMENTAIRE
2012-009

de 4 EH à 20 EH

Notre station d'épuration Actibloc® 185 se décline en plusieurs gammes en fonction des contraintes rencontrées et de la capacité de la station recherchée.

ACTIBLOC
185 6 EH

La gamme Actibloc® 185

L'Actibloc® est constituée d'une cuve monobloc compartimentée jusqu'à 20EH ou en 2 cuves (en forme bloc) à partir de 14 EH.

- Chaque station Actibloc® 185 est vendue, service compris, avec :
- Son armoire de commande, usage intérieur ou extérieur
- Ses flexibles d'air,
- Sa mise en service.



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Pièces principales	Volume décan- teur	Volume total	Poids avec palette	Diamètre entrée et sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur entrée	Hauteur sortie	Tampon de visite
		EH	l	l	kg	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm
ACTIBLOC 185 4EH	37033	4	2 500	5 000	341	100	277	185	175	123	117	3 x 400
ACTIBLOC 185 6EH	37034	5-6	3 500	6 000	360	100	314	185	175	123	117	3 x 400
ACTIBLOC 185 8EH	37035	7-8	3 500	7 000	380	100	350	185	175	123	117	3 x 400
ACTIBLOC 185 10EH	36499	10	4 000	8 000	440	100	420	185	175	123	117	3 x 400
ACTIBLOC 185 12EH	36500	12	5 000	10 000	476	100	497	185	175	123	117	3 x 400
ACTIBLOC 185 14EH (bi-cuve)	37017	14	6 000	12 000	626	160	314	390	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 16EH (bi-cuve)	37020	16	7 000	14 000	664	160	350	390	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 18EH	37775	18	8 000	16 000	784	160	847	185	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 18EH (bi-cuve)	37023	18	8 000	16 000	784	160	420	390	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 20EH	37776	20	9 000	18 000	820	160	825	185	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 20EH (bi-cuve)	37025	20	9 000	18 000	820	160	458	390	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 25EH	37777	25	9000	18000	900	160	926	185	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 25 EH (bi cuve)	36570	25	9000	18000	820	160	459	410	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 30EH	37778	30	10000	20000	950	160	1006	185	175	118	112	4 x 400
ACTIBLOC 185 30 EH (bi cuve)	36571	30	10000	20000	860	160	497	410	175	118	112	4 x 400

Nos stations d'épuration ultra-renforcées double peau ACTIBLOC 204




de 25EH à 500EH

L'Actibloc 204 se caractérise par sa cuve double peau ULTRA résistante. L'Actibloc 204 est monocuve jusqu'à 130EH. Elle est adaptée à la plupart des contraintes de sol rencontrées.

- Cuve légère et ULTRA résistante
- Rapidité et simplicité d'exécution
- Pose en nappe
- Fonctionnement intermittent du compresseur et volume important = économie de fonctionnement et d'entretien
- Fonctionnement séquentiel = aucun départ de boues clarifiées possible.

Partie Réacteur
ACTIBLOC 204

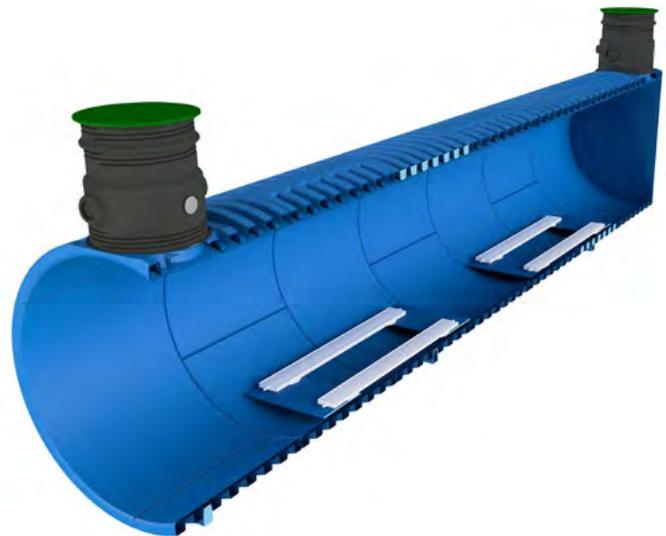

- +
- Systeme SBR
 - Très résistante
 - Tous types de terrain
 - Coextrusion soufflage


ACTIBLOC
204 300 EH



Nos stations d'épuration ultra-renforcées double peau ACTIBLOC 204



ACTIBLOC
204 90 EH

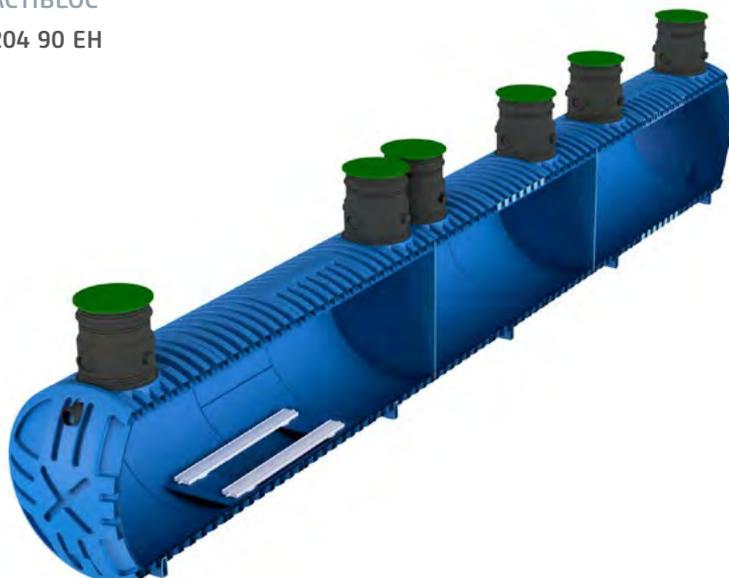

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code Article	Capacité nominale EH	Volume total l	Autres Types de cuves disponibles
ACTIBLOC 204 24 EH	37226 (Monocuve)	24	16.000	38230 (Bicuve)
ACTIBLOC 204 35 EH	37244 (Monocuve)	35	22.000	38244 (Bicuve)
ACTIBLOC 204 45 EH	37227 (Monocuve)	45	34.000	38247 (Bicuve)
ACTIBLOC 204 75 EH	38260 (Monocuve)	75	27.000	38261 (Bicuve) - 38262 (Tricuve)
ACTIBLOC 204 100 EH	37230 (Monocuve)	100	34.000	38249 (Bicuve) - 38254 (Tricuve) - 38265 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 125 EH	38289 (Monocuve)	125	40.000	38297 (Bicuve) - 38290 (Tricuve) - 38292 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 150 EH	38301 (Monocuve)	150	49.000	38309 (Bicuve) - 38313 (Tricuve) - 38315 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 175 EH	38318 (Bicuve)	175	56.000	38339 (Tricuve)-38341 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 200 EH	38320 (Bicuve)	200	61.000	38340 (Tricuve)-38342 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 250 EH	38323 (Bicuve)	250	75.000	38344 (Tricuve)-38345 (Quadricuve)
ACTIBLOC 204 300 EH	38325 (Tricuve)	300	83.000	38350 (Quadricuve)-38351 (Pentacuve)
ACTIBLOC 204 350 EH	38327 (Tricuve)	350	96.000	38346 (Quadricuve)-38347 (Pentacuve)
ACTIBLOC 204 400 EH	38330 (Quadricuve)	400	113.000	38348 (Pentacuve)
ACTIBLOC 204 450 EH	38333 (Tricuve)	450	127.000	38354 (Pentacuve)
ACTIBLOC 204 500 EH	38337 (Tricuve)	500	136.000	38355 (Pentacuve)



Notre microstation à culture fixée ACTIFIX® 185



NOUVEAU

La filière ACTIFIX® est un dispositif de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées, dit **microstation à culture fixée MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)**

Il s'agit d'un traitement biologique des eaux usées dans lequel le biofilm se développe sur des supports en suspension dans les eaux usées et qui offre une solution économique pour éliminer les polluants.

L'ACTIFIX est principalement constituée d'une cuve et d'une armoire de commande.

Ces 2 composants essentiels sont reliés entre eux par des tuyaux d'air flexibles, enterrés dans une gaine électrique.

ACTIFIX 185 14 EH



L'ACTIFIX est disponible de 5EH à 16 EH

Désignation	Code Article	Equivalent-Habitant	Volume total	Poids	Diamètre entrée et sortie	Longueur totale	Largeur	Hauteur avec réhausse	Hauteur Entrée/Sortie	Tampon de visite
		EH	L	KG	M	CM	CM	CM	CM	CM
ACTIFIX 185 5 EH	37737	5	5000	300	100	277	185	176	119/113	400
ACTIFIX 185 8 EH	37738	8	6000	325	100	313	185	176	119/113	400
ACTIFIX 185 10 EH	37739	10	7500	375	100	385	185	176	119/113	400
ACTIFIX 185 14 EH	37740	14	9000	400	100	458	185	176	119/113	400
ACTIFIX 185 16 EH	38256	16	12000	500	100	603	185	176	119/113	400


LES + PRODUITS



NOUVEAU

- Economies d'énergie
- Forme de la cuve adaptée pour une décantation optimale
- Cuve Monobloc et légère
- Fouille peu profonde
- Facile à installer et prêt à poser
- Pose en nappe
- Traçabilité et maintenance avec le code QR
- Possibilité de gestion des informations sur le fonctionnement de la filière
- Garantie de 20 ans sur les cuves et de 2 ans sur les équipements électromécaniques

Schéma de principe de la filière ACTIFIX® 185

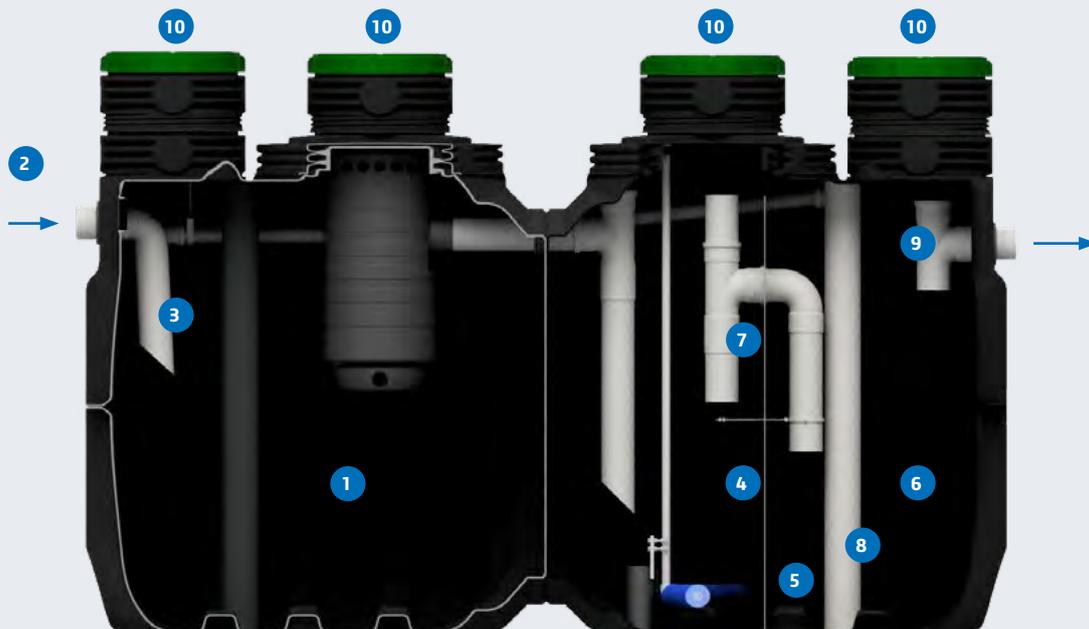

→ sens d'écoulement hydraulique

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Décanteur | 7 | Chicane conçue pour éviter le passage des supports bactériens |
| 2 | Arrivée des effluents bruts | 8 | Transfert (airlift) des boues secondaires vers le décanteur |
| 3 | Entrée tranquillisante et nettoyable | 9 | Sortie des effluents traités |
| 4 | Réacteur biologique à lit fluidisé | 10 | Tampons (0400) à visser verrouillables et sécurisés |
| 5 | Aérateur à membrane | | |
| 6 | Clarificateur | | |

Tous les matériaux composant la filière ACTIFIX® sont résistants à la corrosion par le choix des matériaux de fabrication (PE, PVC, fixation en inox de classe 316).

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT



NOUVEAU

La filière ACTIFIX® comprend :

- Un compartiment (décanteur) dédié au traitement primaire
- Un compartiment (réacteur biologique) dédié au traitement secondaire
- Un compartiment (clarificateur) dédié à la décantation finale avant rejet
- Une armoire de commande équipée d'une alarme visuelle (diode rouge clignotante)

Les AVANTAGES de le l'armoire de commande ACTIFIX :

- Réseau Wifi intégré (pour entretien / maintenance facilité)
- Communication à distance via Wifi (de série) ou GSM (carte SIM non fournie)
- Journal de bord numérique
- Gestion des alarmes
- Interface Web (utilisateur et service)
- Un compartiment (réacteur biologique) dédié au traitement secondaire



- 1 Surpresseur
- 2 Arrivée électrique principale
- 3 Prise électrique pour le boîtier de commande
- 4 Prise électrique pour le surpresseur
- 5 Boîtier de commande
- 6 Electrovanne



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT



NOUVEAU

Décanteur (traitement primaire)

Les effluents bruts pénètrent d'abord dans le décanteur qui assure à la fois le piégeage des matières en suspension et le lissage (effet tampon) des variations de charges hydrauliques et organiques.

La décantation et la dégradation des matières en suspension s'effectuent avec des bactéries anaérobies.

Réacteur biologique (traitement secondaire)

L'effluent ainsi prétraité arrive dans le réacteur biologique dans lequel la pollution organique résiduaire est dégradée par des bactéries aérobies qui se fixent et prolifèrent sur des supports immergés libres. Ces bactéries sont alimentées en oxygène par un surpresseur, placé dans l'armoire de commande, raccordé à des aérateurs à membrane, de type fines bulles, positionnée dans la partie inférieure du réacteur biologique.

Clarificateur

Dans le clarificateur les boues secondaires sédimentent et se concentrent dans la partie inférieure. Celles-ci sont recirculées du clarificateur vers le décanteur via une colonne de transfert, fonctionnant selon le principe d'une pompe à dépression (effet venturi).

L'eau épurée biologiquement et débarrassée de ses boues secondaires est alors évacuée gravitairement par la partie supérieure du clarificateur puis sont rejetés dans le milieu récepteur.



ACTIFIX 185 14 EH COUPE

Nos accessoires: réhausses de cuves



Nos réhausses pour les appareils de la gamme assainissement : Nos réhausses de cuves sont destinées à assurer l'accès à nos appareils pour réaliser leur entretien et la vérification de leur fonctionnement.

Dimensions	Désignation	Code article	Poids kg	Diamètre mm	Hauteur mm
	REHC D400 H 200	34312	2	400	200
	REHC D400 H 400	34316	4	400	400
	REHC 150 D600 H 150	31369	1,5	600	150
	REHC 250 D600 H 250*	32233	3	600	250
	REHC 300 D600 H 300	31370	3	600	300
	REHC 580 D600 H 580*	32446	9	600	580

* À visser directement sur trous d'homme D600 de la cuve.

Nos accessoires: tampons de fosses et périphériques

Dimensions	Désignation	Code article	Poids kg	Diamètre mm	Hauteur mm
	Tampon D600 renforcé	30880	10	600	-
	Sécurité Enfant Tampon D600 adaptable sur tampon à visser art. 30880	30882	0,5	-	-
	TAMPON D400 VERT SECUR. ENFANT	35635	-	400	-
	TAMPON PERFORÉ À VISSER D320 Pour BOÎTE de bouclage Pour BOÎTE de collecte	30462	-	320	-
	TAMPON NON PERFORÉ À VISSER D320 Pour BOÎTE de répartition	30463	-	320	-

Notre gamme de tunnels d'infiltration

Nos tunnels d'infiltration sont disponibles en 150 L. Ils sont destinés au stockage et à l'évacuation par infiltration dans le sol des eaux de pluie et des eaux usées traitées

- Capacité 150 L
- LxlxH en cm : 120 x 50 x 36
- Poids : 5 Kg
- Art. 37609



Récupération des eaux de pluie

Notre gamme stockage d'eau

Notre gamme stockage d'eau

La récupération des eaux de pluie fait aujourd'hui partie intégrante de la réflexion des équipements qui seront réalisés lors d'un projet de construction ou de réhabilitation.

Les eaux de pluie constituent une ressource naturelle dont la qualité permet de couvrir jusqu'à 40 % des besoins en eau d'une habitation domestique.

De plus, nous rencontrons des épisodes pluvieux de plus en plus violents. Les dégâts générés par ces événements peuvent être dramatiques et destructeurs.

Les réseaux publics de collecte des eaux de pluie ne peuvent plus recueillir toutes les eaux provenant de surfaces imperméables nouvellement créées. En conséquence, les collectivités sont amenées à imposer des équipements de gestion des eaux de pluie à la parcelle dès la demande d'autorisation de construire.

RIKUTEC France, au travers de sa gamme, vous propose un panel de solutions performantes répondant aux attentes les plus récurrentes pour l'habitat individuel, résidentiel ou les bâtiments commerciaux et industriels.




Récupérer l'eau de pluie, un geste éco-citoyen !

La récupération des eaux de pluie fait aujourd'hui partie intégrante des projets de construction, de rénovation ou d'extension d'un habitat individuel ou collectif. Si cette démarche s'inscrit naturellement dans une volonté de préserver l'environnement et nos ressources en eau potable, elle est aussi source d'économies.

En effet, on estime que plus de 40 % de la consommation d'une famille de 4 personnes correspond à des usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Pourquoi continuer à utiliser par exemple de l'eau potable pour le nettoyage extérieur ou le rinçage des toilettes ?

Une famille de 4 personnes consomme en moyenne de 90 à 180 litres d'eau par jour, soit 100 à 150 m³ par an :

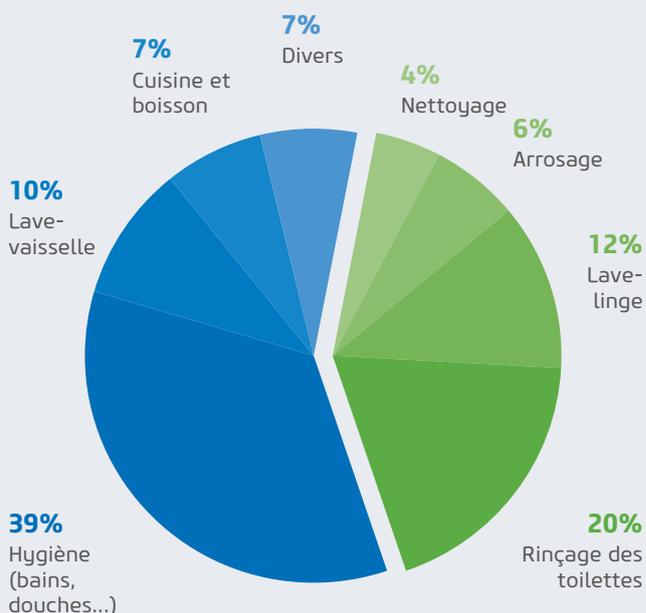

Depuis 2008, l'eau de pluie peut être réutilisée à l'intérieur de la maison, grâce à un double circuit d'alimentation. L'eau de pluie peut être utilisée pour les usages suivants :

- Nettoyage intérieur et extérieur
- Arrosage espace vert, jardin et plantes
- Rinçage des toilettes
- Lavage du linge à condition que l'installation soit équipée d'un système de filtration adéquat et d'une disconnexion des réseaux d'eau potable et d'eau de pluie.

Pour un utilisateur moyen, la réutilisation de l'eau de pluie peut représenter **jusqu'à 40 % d'économies d'eau.**




La filtration, pour des eaux de pluie de qualité

Les eaux de pluie peuvent être réutilisées à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, pour certains usages où l'eau potable n'est pas nécessaire.

Cette eau récupérée n'est pas potable. Cependant, elle est dépourvue de chlore ou de calcaire, ce qui en fait une eau de qualité pour l'arrosage du jardin ou des plantes...

Pour garantir la préservation de la qualité de l'eau récupérée, RIKUTEC France respecte la réglementation en vigueur, intègre dans tous ses appareils des composants en PE et non en PVC, et propose des systèmes de filtration propres à chaque usage. Chaque système de filtration nécessite un entretien et un nettoyage régulier, manuel et/ou automatique.

Moyenne annuelle de référence 1991-2020 des précipitations (France)

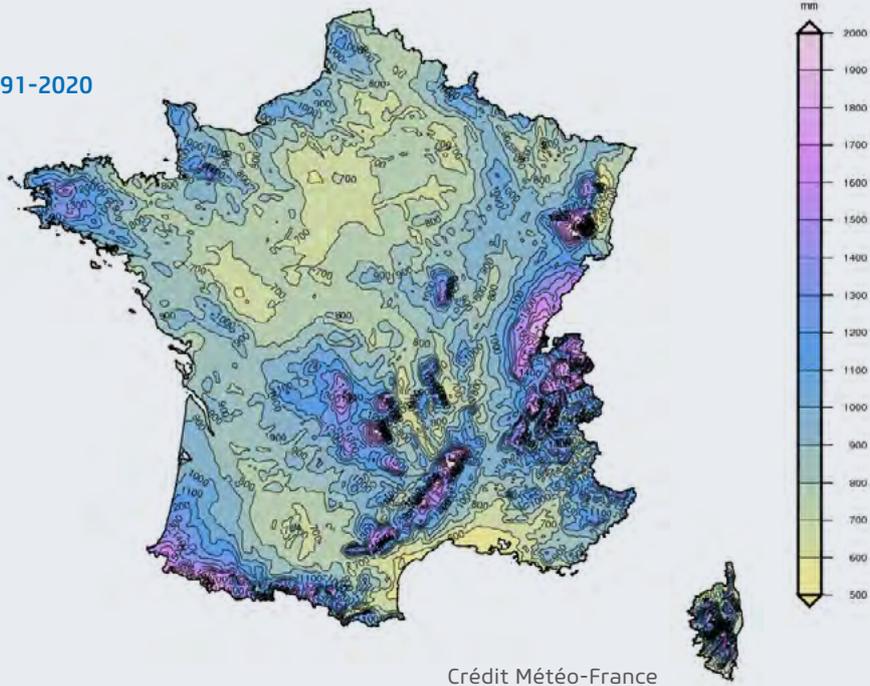

Quelle quantité d'eau de pluie peut-on récupérer ?

Les précipitations varient selon les régions de France. La carte ci-dessous vous indique les précipitations enregistrées localement en mm / m² / an.

La quantité d'eau de pluie récupérée dépendra ensuite de:

- La surface consacrée à la récupération
- Vos besoins en eau de pluie

En fonction des régions, votre installation eau de pluie peut également servir de déversoir et de régulateur de débit en cas d'orages ou de réserve à incendie.

Le tableau ci-dessous vous permet de cibler le volume de stockage dont vous aurez besoin

Utilisations	Volume à stocker	Surface utile de toiture
Arrosage < 50 m ²	150 à 500 litres	Jusqu'à 40 m ²
Arrosage > 50 m ²	500 à 1500 litres	Jusqu'à 80 m ²
Arrosage > 50 m ² & lavage	1500 à 3500 litres	Environ 100 m ²
Arrosage > 50 m ² & lavage, appoint bassin, usage intérieur	3500 à 5000 litres	Environ 150 m ²
Arrosage > 100 m ² & rétention E.P. pour usage intérieur et extérieur	5000 à 10 000 litres	Environ 250 m ²



Stockage aérien



AQUAVARIO stockage extérieur XT STANDARD

La gamme Aquavario munie d'un trou d'homme de diamètre 400 mm et d'une sortie basse 2" Polypropylène (PP) pas gaz.

AT 78
1050 XT



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
		l	kg	cm	cm	cm
AT 78 550 XT	31839	550	23	78	78	109
AT 78 750 XT	31840	750	35	78	78	149
AT 78 1050 XT	31841	1050	40	78	78	200

AQUAVARIO stockage extérieur XT FILTRE

La gamme AQUAVARIO XT FILTRE, est conforme à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

AT 78
750 XT FILTRE



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur entrée	Hauteur trop plein
		l	kg	cm	cm	cm	cm	cm
AT 78 550 XT FILTRE	32693	550	28	78	78	127	109	83
AT 78 750 XT FILTRE	32694	750	40	78	78	167	149	122
AT 78 1050 XT FILTRE	32695	1050	46	78	78	217	199	173

Cuves de stockage XT STANDARD

AT 88
2000 XT



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Tampon de visite cm
AT 73 1000 XT	31230	1 000	47	116	73	167	1 x 400
AT 88 2000 XT	32668	2 000	82	160	88	179	2 x 400
AT 88 3000 XT	32669	3 000	114	234	88	179	2 x 400

Cuves de stockage XT FILTRE

La gamme de stockage extérieur (XT FILTRE) est conforme à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

AT 88
2000 XT FILTRE




Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles


Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur trop plein cm	Tampon de visite cm
AT 73 1000 XT FILTRE	33407	1 000	47	116	73	186	168	143	1 x 400
AT 88 2000 XT FILTRE	32696	2 000	82	160	88	198	180	155	2 x 400
AT 88 3000 XT FILTRE	32697	3 000	114	234	88	198	180	155	2 x 400

Accessoires de jumelage de cuves

Toutes les cuves de stockage aérien sont jumelables grâce à la sortie basse qui les équipe. Pour le jumelage de 2 cuves de stockage, il convient d'installer 1 EB. Pour le jumelage de 3 cuves de stockage, il convient d'installer 1 EB + 1 EC...

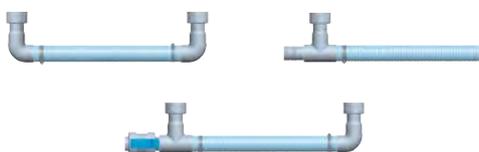

Accessoires de jumelage	Code article	Pour le jumelage de cuves de :
EB ST 72 SB PP	31389	Largeur 73 cm
EC ST 72 SB PP	31390	Largeur 73 cm
EB ST 78 SB PP + VANNE	32002	Largeur 78 cm
EC ST 78 SB PP	32533	Largeur 78 cm
EB ST 88 SB PP	31391	Largeur 88 cm
EB ST 88 SB PP + VANNE	33041	Largeur 88 cm
EC ST 88 SB PP	31392	Largeur 88 cm

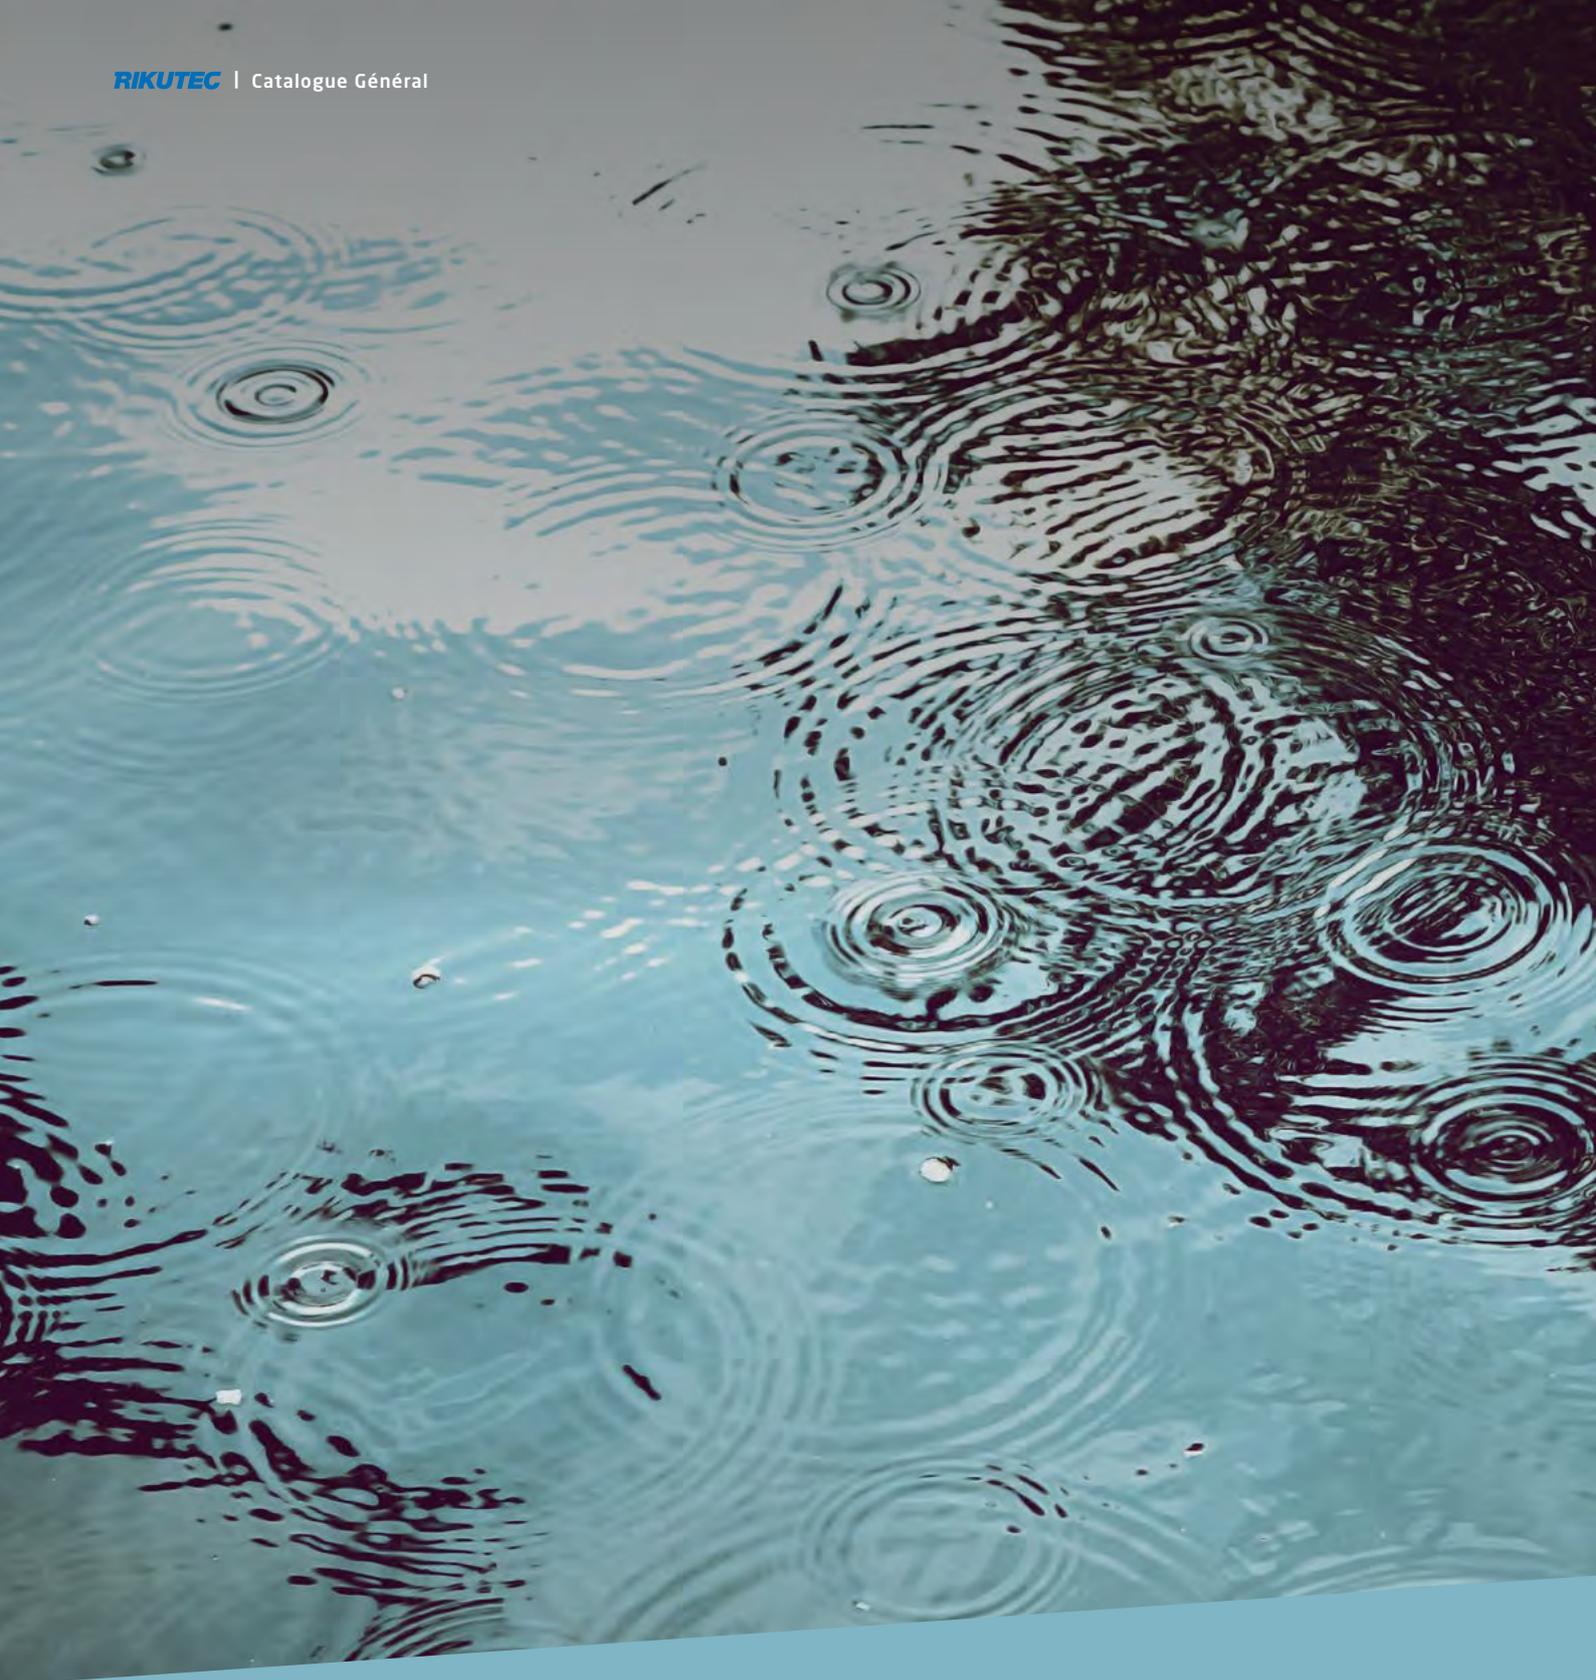

Stockage enterré

récupération, stockage et rétention-régulation




Nos cuves de récupération des eaux de pluie extra-plates AT70

NOUVELLE GAMME : KIT FILTRE SELECT OU KIT PANIER

Nos cuves de stockage enterrées sont destinées au stockage d'eau ou autres liquides (nous consulter avec les caractéristiques du liquide à stocker, température, densité...) Elles assurent une parfaite intégration paysagère.

- + CUVES JUMELABLES EN PARTIE BASSE AVEC LE KIT COMPLÉMENTAIRE
- + VOLUMES MULTIPLES DE 2500 LITRES
- + CUVE EXTRA-PLATE
- + FORME RECTANGULAIRE DE LA CUVE
= MOINS DE DÉBLAI ET MOINS DE REMBLAI
- + TRÈS RÉSISTANTE

AT 70 2500 FILTRE SELECT

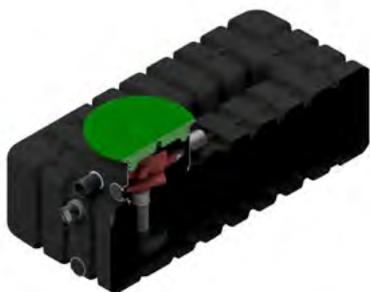

Cuve destinée à la récupération et au stockage de l'eau de pluie pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

Jumelage possible en partie basse via DN110 avec joint.

Usage intérieur & extérieur



Le kit filtre SELECT comprend :



Filtre SELECT



Siphon grille anti rongeur



Tampon D600 renforcé avec sécurité enfant



Tube PE D110




Botte tranquilliseur



Réhausse AT 70 3 trous

+ divers accessoires : brides, coulisse, vis, bouchons D110, joints

AT 70 2500 FILTRE PANIER

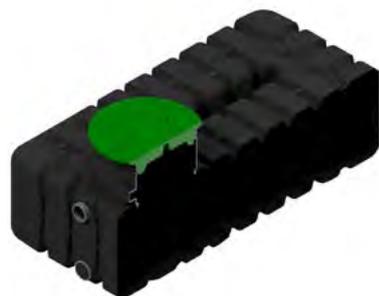

Cuve destinée à la récupération et au stockage de l'eau de pluie pour un usage à l'extérieur du bâtiment.

Jumelage possible en partie basse via DN110 avec joint

Usage extérieur exclusivement



Le kit filtre PANIER comprend :



Siphon grille anti rongeur



Filtre PANIER




Tampon D600 renforcé avec sécurité enfant



Réhausse AT 70 3 trous

+ divers accessoires : brides, coulisse, vis, bouchons D110, joints

AT 70 2500 COMPLÉMENTAIRE

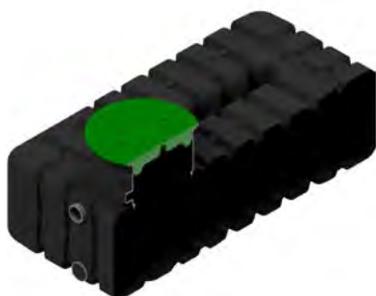

→ Cuve destinée à augmenter la capacité de stockage par jumelage en partie basse via DN 110 avec joint.

→ Jumelage possible avec AT 70 2500 FILTRE SELECT ou PANIER.

Le kit COMPLÉMENTAIRE comprend :



Tampon D600 renforcé avec sécurité enfant



Réhausse AT70

+ divers accessoires : bouchons, vis, joints

Dimensions

Désignation	Code Article	Volume total L	Poids KG	Longueur cm	Largeur	Hauteur Entrée/Sortie cm	Tampon de visite mm
AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB110	38281	2500	135	240	175	73 / 53	1 x 600
AT 70 2500 PANIER + SB110	38287	2500	135	240	175	73 / 53	1 x 600
AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110	38282	2500	135	240	175	73 / 53	1 x 600

Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 112 PANIER



NOUVEAU

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur : robinet de puisage, arrosage, alimentation des WC et du lave linge à titre expérimental. Les cuves enterrées AT112 sont disponibles en 2500,5000, 7500 et 10 000 Litres.

AT 112 5000



- Ouvrage de forme ovale peu profond
- Cuve renforcée, très résistante et robuste
- Filtration jusqu'à 150 m² de surface de collecte,

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA CUVE :

- Tampon renforcé diamètre 600 mm pour passage piéton
- Réhausse de 580 mm de hauteur et de 600 mm de diamètre
- Filtre panier situé à l'intérieur de la réhausse
- Tranquillisateur de flux, conforme à l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques
- Aspiration avec crépine et raccord 1 1/4"
- Siphon trop-plein avec grille anti-rongeurs
- **10 ans de garantie sur la cuve et 2 ans de garantie sur les accessoires**



→ Inaltérable
→ Très résistante et robuste

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume	Poids	Diamètre entrée et sortie	Longueur	Largeur	Hauteur avec réhausse	Hauteur entrée	Hauteur sortie	Tampons de visite
		l	kg	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm
AT 112 5000 PANIER	38006	5 000	210	110	230	236	192	158	115	1 x 600
AT 112 7500 PANIER	38007	7 500	305	110	230	359	192	158	115	1 x 600
AT 112 10000 PANIER	38008	10 000	405	110	230	482	192	158	115	1 x 600

*Disponible à partir du 1er semestre 2024

Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 119 et AT 185 BASIC

Nos cuves de stockage enterrées sont destinées au stockage d'eau ou autres liquides (nous consulter avec les caractéristiques du liquide à stocker, température, densité...) Elles assurent une parfaite intégration paysagère.

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur exclusivement : robinets de puisage extérieur, arrosage...

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte) et d'un trop-plein.
- Pré-équipée d'une filtration et d'un trop-plein
- Aspiration avec raccord 1"

→ Inaltérable

→ Très résistante et robuste



AT 185 5000
BASIC



AT 185 10000
BASIC



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie mm	Tampons de visite mm
AT 119 2500 BASIC	31938	2 500	82	110	200	119	175	149	115	2 x 400
AT 119 3500 BASIC	31940	3 500	110	110	275	119	175	149	115	2 x 400
AT 185 4000 BASIC	35066	4 000	155	110	205	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 5000 BASIC	35069	5 000	165	110	243	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 8000 BASIC	35072	8 000	300	110	421	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 10000 BASIC	35075	10 000	340	110	498	185	190	161	122	1 x 400

Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT119 et AT185

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur : robinet de puisage, arrosage, alimentation des WC et de la machine à laver le linge à titre expérimental. Elles sont conformes à l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte), d'un trop-plein, d'un tuyau d'aspiration souple avec crépine, flotteur et clapet anti-retour.
- Aspiration avec raccord 1"
- Tranquillisateur de flux



- Inaltérable
- Très résistante et robuste

AT 185 4000
PANIER



AT 185 5000
PANIER



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie mm	Tampons de visite mm
AT 119 2500 PANIER	32441	2 500	92	110	200	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 119 3500 PANIER	32442	3 500	120	110	275	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 185 4000 PANIER	35067	4 000	165	110	205	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 5000 PANIER	35070	5 000	175	110	243	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 8000 PANIER	35073	80 00	310	110	421	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 10000 PANIER	35076	10 000	350	110	498	185	200	165	122	1 x 600

Nos cuves de récupération des eaux de pluie SINUS AT119 et AT185

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur. + Leur légèreté permet une mise en oeuvre facilitée au moyen d'une mini-pelle.

→ La cuve sinus est équipée d'une rehausse 600/580 à visser et d'un filtre dégrilleur auto lavable sinus.



- Inaltérable
- Très résistante et robuste

AT 185 10000
SINUS



AT 185 10000
SINUS



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur Siphon mm	Tampon de visite mm
AT 119 2500 SINUS	31937	2 500	92	110	200	119	185	154	115	1 x 600 - 1 x 400
AT 119 3500 SINUS	31939	3 500	120	110	275	119	185	154	115	1 x 600 - 1 x 400
AT 185 4000 SINUS	35068	4 000	165	110	205	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 5000 SINUS	35071	5 000	175	110	243	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 8000 SINUS	35074	8 000	310	110	421	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 10000 SINUS	35077	10 000	350	110	498	185	200	165	122	1 x 600


Nos cuves de récupération des eaux de pluie gros volumes AT185



NOUVEAU

Nos cuves grands volumes sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur et en intérieur.

- Monobloc
- Modulaire jusqu'à 25 m³
- Avec ou sans cloison intermédiaire
- Idéal pour grand projet (commerce, bureau, parking, etc.)

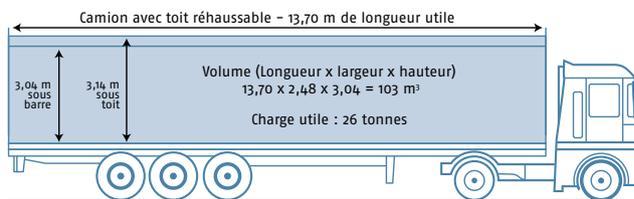

Ces cuves sont livrées sans filtre, un filtre sera à installer en amont.

- +

 - Inaltérable
 - Légère et compacte
 - Très résistante et robuste

AT 185 20000



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur trop-plein cm	Tampons de visite mm
AT 185 15000	37603	15 000	510	160	752	185	182	151	119	1 x 600 entrée 1 x 400 sortie
AT 185 20000	37604	20 000	680	160	1 006	185	182	151	119	1 x 600 entrée 1 x 400 sortie
AT 185 25000	37605	25 000	850	160	1 260	185	182	151	119	1 x 600 entrée 1 x 400 sortie

Nos cuves de stockage enterrées ultra-renforcées double peau AT 204

Volumes de 5000 à 27 000 litres et jumelables à l'infini.

Elles se déclinent dans plusieurs applications :

- La récupération des eaux de pluie,
- La rétention des eaux de pluie,
- La réserve incendie.

- Ultra résistantes
- Peu sensibles aux chocs
- Simple à transporter et à installer
- Acceptent jusqu'à 80 cm de remblai

Elles peuvent être installées dans un terrain présentant des contraintes importantes telles la présence de nappe phréatique. Elles sont réalisées en une seule pièce constituée de segments double peau (6 épaisseurs de PEHD) assemblés par double soudage intérieur et extérieur PEHD. Notre gamme de cuves ultra résistantes double peau est équipée d'un dispositif de filtration jusqu'au volume de 9 000 litres. Le filtre SINUS est dimensionné pour une collecte de 150 m² de surface maximum. Ces cuves sont conformes à l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques. Au-delà de ce volume, un dispositif de filtration doit être installé en amont de la cuve. Cet appareil doit être dimensionné en fonction de la surface de collecte des eaux de pluie.

AT 204 12000



ART.37922
REHAUSSE TYP 5 à couper
D600 H800 + TAMPON

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume du fil d'eau l	Poids kg	Diamètre entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
AT 204 5000 SINUS	30011	4 670	365	110	235	204	260	223	170	1 x 600
AT 204 9000 SINUS	30013	8 130	560	110	371	204	260	223	170	1 x 600
AT 204 12000	30047	11 590	755	200	508	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 16000	30048	15 050	955	200	644	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 19000	30049	18 510	1 145	200	780	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 22000	30782	21 980	1 340	200	910	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 27000	30891	25 440	1 565	200	1 045	204	260	173	170	2 x 600

RIKUTEC SERIE AT 220

La gamme de cuves pour les projets spéciaux (très grands volumes, charges roulantes) de tous types


CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en différentes classes de charge. (jusqu'au transport de charges lourdes - sans plaque de répartition de charge supplémentaire)
- Installation facile
- Disponible dans des volumes de 10 000 à 60 000 litres et au-delà à la demande
- Trou d'homme disponibles en diamètre 600 mm ou 1 000 mm
- Stabilité à la nappe phréatique
- Fabriqué en PEHD - plus léger que le béton et de l'acier
- Matériau : apte au contact alimentaire
- Raccords disponibles en diamètre 150 à 400 mm
- Adapté aux conditions de pose extrêmes
- 20 ans de garantie

UTILISATIONS

- Récupération de l'eau de pluie
- Rétention et régulation des eaux pluviales
- Traitement des eaux usées
- Citerne incendie
- Réservoirs d'eau d'incendie
- Installations/systèmes de refroidissement
- Blanchisseries industrielles
- Installations de lavage de voitures/camions
- Arrosage des espaces verts et des parcs


Grâce à des classes de résistance (SN4 à SN8), la gamme de réservoirs 220 est adaptée à toutes les situations.

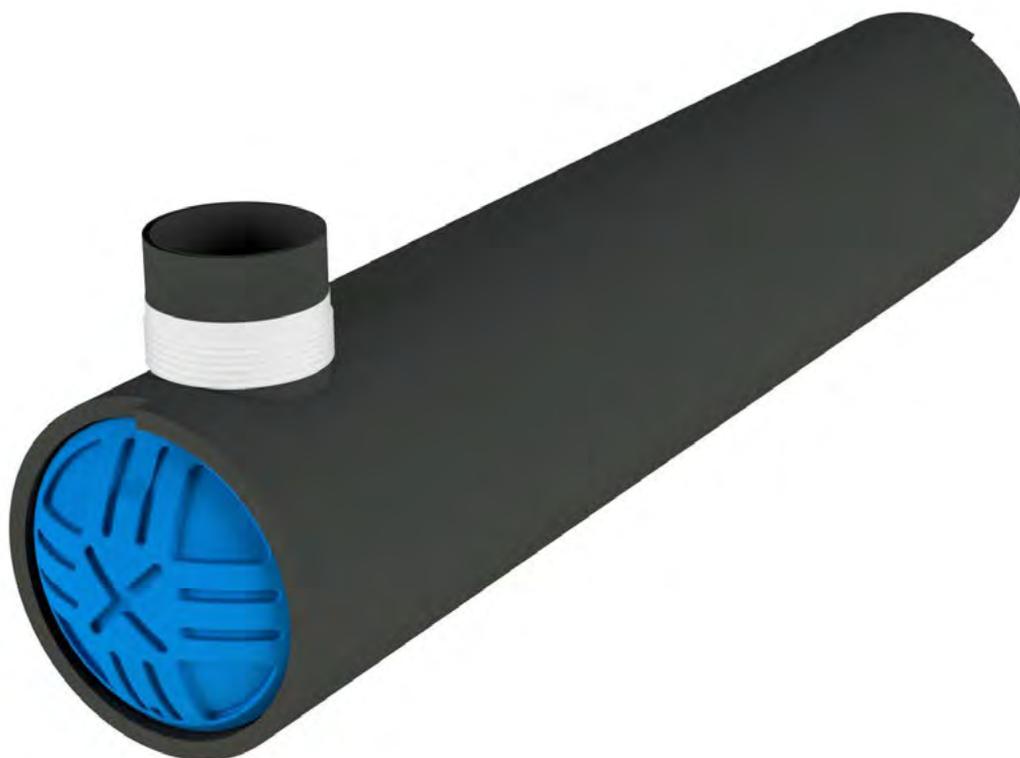

Nos cuves de récupération des eaux de pluie AT 220 PANIER XL

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en différentes classes de charge.
(jusqu'au transport de charges lourdes - sans plaque de répartition de charge supplémentaire)
- Installation facile
- Stabilité à la nappe phréatique
- Fabriqué en PEHD - plus léger que le béton et de l'acier
- Matériau: apte au contact alimentaire
- Adapté aux conditions de montage extrêmes
- 20 ans de garantie sur le corps du réservoir
- Filtre intégré adapté pour une surface de collecte jusqu'à 1350m²

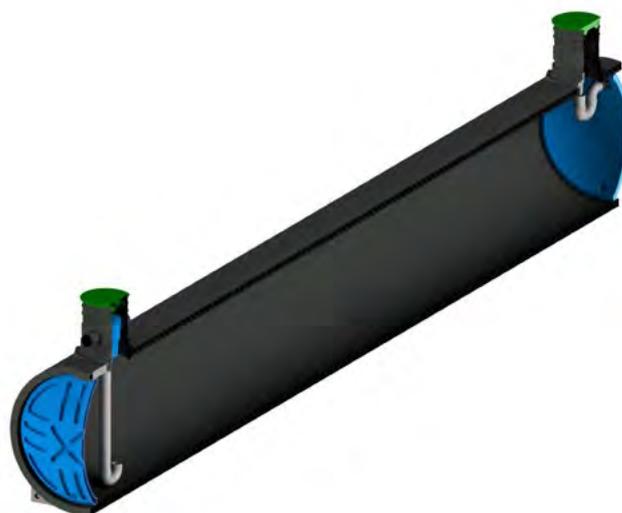

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume nominal	Poids	Diamètre entrée/sortie	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Fil d'eau entrée	Fil d'eau sortie	Tampons de visite	"Code article pour version jumelable avec D110"	"Code article pour cuve complémentaire jumelable avec D110"
		l	kg	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm		
AT 220 SN4 30000	38452	30000	2372	200	1000	229	3158	2535	1835	2x 600	38453	38448
AT 220 SN4 35000	38454	35000	2724	200	1150	229	3158	2535	1835	2x 600	38455	38466
AT 220 SN4 40000	38456	40000	3077	200	1300	229	3158	2535	1835	2x 600	38457	38467
AT 220 SN4 45000	38458	45000	3453	200	1460	229	3158	2535	1835	2x 600	38459	38468
AT 220 SN4 50000	38460	50000	3805	200	1610	229	3158	2535	1835	2x 600	38461	38469
AT 220 SN4 55000	38462	55000	4158	200	1760	229	3158	2535	1835	2x 600	38463	38470
AT 220 SN4 60000	38464	60000	4510	200	1910	229	3158	2535	1835	2x 600	38465	38451

Accessoires obligatoires SAUF pour cuve complémentaire : 1x KIT REHC D600 FILTRE PANIER GV (1x art. 38442) + 1x REHC D600 H800 TYP 5 + TAMPON D600 (1x art. 37922)

Accessoires obligatoires UNIQUEMENT pour cuve complémentaire : 2x REHC D600 H800 TYP 5 + TAMPON D600 (2x art. 37922)

Nos cuves de rétention et de régulation DEV 185

Ces cuves sont destinées à stocker la pluie d'orage avant le rejet des eaux de pluie dans le réseau public. Ces appareils sont exigés pour des projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments faisant l'objet d'une obligation d'urbanisme. Elles sont équipées d'une entrée haute et d'une sortie basse permettant de réguler le débit conformément aux exigences communales.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Équipées d'un flexible d' 1" avec débit réglable de 0,05 à 0,50 l/s avec crépine pour les DEV 119
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant
- Équipées d'un flexible de 2" avec débit réglable de 0,65 à 1,63 l/s avec crépine pour les DEV 185 jusqu'à 5000L
- Équipées d'un flexible de 3" avec débit réglable de 0,83 à 3,84 l/s avec crépine pour les DEV 185 à partir de 8000L



- Inaltérable
- Très résistante et robuste

DÉVERSOIR DEV 185 10000



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV 119 2500	35513	2 500	82	110	110	200	119	157	115	42	1 x 600 1 x 400
DEV 119 3500	35514	3 500	110	110	110	275	119	157	115	42	1 x 600 1 x 400
DEV 185 4000	35482	4 000	155	110	110	205	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 5000	35483	5 000	165	110	110	243	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 8000	35484	8 000	300	160	110	450	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 10000	35486	10 000	340	160	110	497	185	170	122	26	2 x 400

Nos cuves de rétention et de régulation stockage DEV + AT 185

Les déversoirs-stockages sont des cuves destinées à la rétention des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur.

AT 185 5000

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Équipées d'un flexible de 3" avec débit réglable de 0,83 à 3,84 l/s avec crépine
- Equipées d'un flotteur pour assurer un débit constant



→ Inaltérable

→ Très résistante et robuste



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume Total / Stockage	Poids	Diamètre entrée haute et sortie haute	Diamètre sortie basse	Longueur	Largueur	Hauteur avec rehausse	Hauteur entrée	Hauteur sortie	Tampons de visite
		l	kg	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm
DEV + AT 119 2500 PANIER	38041	2 500 / 750	82	110	110	200	119	157	115	42	1 x 600 entrée 1 x 400 sortie
DEV + AT 119 3500 PANIER	38042	3 500 / 1 100	110	110	110	275	119	157	115	42	1 x 600 entrée 1 x 400 sortie
DEV + AT 185 4000 PANIER	38043	4 000 / 2 000	155	110	110	205	185	170	122	63	2 x 600
DEV + AT 185 5000 PANIER	38044	5 000 / 2 500	165	110	110	243	185	170	122	63	2 x 600
DEV + AT 185 8000 PANIER	38047	8 000 / 4 000	300	160	110	450	185	170	122	63	2 x 600
DEV + AT 185 10000 PANIER	38049	10 000 / 5 000	340	160	110	497	185	170	122	63	2 x 600

Nos cuves de rétention et régulation ultra-renforcées double peau DEV 204

- Cuve de structure double peau ULTRA Résistante
- Pose en nappe ou sous voie circulaire
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant
- Équipées d'un flexible de 3" avec débit réglable de 0.83 à 3.84 l/s avec crépine

DÉVERSOIR
DEV 204 22000



ART.37922
REHAUSSE TYP 5
à couper
D600 H800 +
TAMPON



- Inaltérable
- Terrain tous types
- Très résistante robuste
- Coextrusion soufflage

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume du fil d'eau l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV 204 5000	31385	4 670	365	160	110	235	204	220	177	11	1 x 400
DEV 204 9000	31731	8 130	560	160	110	371	204	220	177	11	2 x 400
DEV 204 12000	31733	11 590	755	200	110	508	204	220	173	11	2 x 400
DEV 204 16000	31735	15 050	955	200	110	644	204	220	173	11	2 x 400
DEV 204 19000	31737	18 510	1145	200	110	780	204	220	173	11	2 x 400
DEV 204 22000	31738	21 980	1340	200	110	910	204	220	173	11	3 x 400
DEV 204 27000	31311	25 440	1565	200	110	1 045	204	220	173	11	4 x 400

Nos filtres en amont des cuves de stockage

Nos cuves de récupération des eaux de pluie, de volume inférieur ou égal à 10 000 litres, sont équipées d'une filtration performante capable de traiter jusqu'à 150 m² de surface de collecte. En option, nous proposons une gamme de filtres pour une surface de collecte supérieure ou pour l'installation d'une cuve de volume supérieur à 10 000 litres.

- Performance de la filtration
- Facilité d'entretien
- Intégration paysagère.



1. Double entrée des eaux brutes Ø 110 et 160 mm
2. Double cascade
3. Double tamis de filtration
4. Double évacuation des eaux filtrées vers la cuve
5. Double évacuation des eaux souillées vers le réseau.

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Surface maximale de collecte en m ²	350	700	850	2350
Type de filtre	VF1	VF1 TWIN	VF2 Nu	VF6 Nu
Code article	30534	32603	32090	32091



Nos accessoires: réhausses de cuves

Nos réhausses de cuves sont destinées à assurer l'accès à nos appareils pour réaliser leur entretien et la vérification de leur fonctionnement.

Dimensions	Désignation	Code article	Poids kg	Diamètre mm	Hauteur mm
	REHC D400 H 200	34312	2	400	200
	REHC D400 H 400	34316	4	400	400
	REHC 150 D600 H 150	31369	1,5	600	150
	REHC 250 D600 H 250*	32233	3	600	250
	REHC 300 D600 H 300	31370	3	600	300
	REH CUVE BASIC	30995	5	390	de 500 à 600
	REHC 580 D600 H 580*	32446	9	600	580
	Tampon renforcé diam 600 En option: Securite Enfant art.30882	30880	10	600	-
	REHAUSSE TYP 5 à couper D600 H800 + TAMPON ** uniquement jusqu'à 800 mm pour les cuves DOUBLE PEAU 204	37922	20	600	Découpable en 3 hauteurs de 580 mm à 800 mm

*À visser directement sur trous d'homme D600 de la cuve.

Notre gamme de tunnels d'infiltration

Nos tunnels d'infiltration sont disponibles en 150 L. Ils sont destinés au stockage et à l'évacuation par infiltration dans le sol des eaux de pluie et des eaux usées traitées

- Capacité 150 L
- LxH en cm : 120 x 50 x 36
- Poids : 5 Kg
- Art. 37609



Poly IBC GR 1000 litres

RÉSERVOIR DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Le Poly IBC GR 1000 est un IBC polyvalent de haute qualité, approuvé CE pour le stockage et le transport.

- Transport sécurisé
- Rentabilité plus importante
- IBC multi-usage
- Immatriculations de stock et de transport: WGK 1
- Homologation CE
- Réservoir extérieur
- Bac de rétention



Code article
38025

- Réduction de l'empreinte carbone
- Solution polyvalente
- Le PEHD peut être réintégré dans le cycle de production



Notre conteneur grillagé 1000 litres

Cuves de stockage 1000 litres / IBC traité anti UV fabriquées par coextrusion-soufflage en PEHD.

- Durabilité : poche noire, traitée anti-uv sur palette métallo-plastique imputrescible
- Stockage de produits de densité jusqu'à 1.4
- Armature en tube acier galvanisé 16 barres
- Sortie basse avec un robinet à clapet soudé

CONTENEUR
1000 litres

Code article
37633



Photo non contractuelle.

- Inaltérable
- Coextrusion soufflage



Stockage de sources d'énergie liquide (fioul domestique, GNR, huile)

Notre gamme stockage fioul

Ces dix dernières années, le fioul domestique est resté l'énergie la moins chère derrière le gaz réseau (dit gaz de ville).

Les installations de chauffage au fioul domestique ont nettement évolué par rapport aux installations d'autrefois où l'étanchéité du stockage intérieur et de la chaudière laissait dubitatif. Une installation complète de chauffage au fioul réalisée de nos jours dans les règles de l'art est une installation propre, fiable et performante.

Le fioul domestique dispose actuellement de solutions répondant à la RT 2012 et prépare le virage technologique pour répondre à la prochaine RE 2020 qui obligera les logements à produire plus qu'ils ne consomment.

Nos réservoirs sont adaptés au stockage de fioul domestique, de GNR, d'huiles, de Biocarburants ...

Ils sont disponibles en simple peau et double peau.

Ils peuvent être installés en batterie jusqu'à 10 000 litres de stockage maximum (pour le stockage de fioul domestique exclusivement).





Eurolentz



Eurolentz



Nos réservoirs de stockage simple peau

Installation en intérieur / stockage aérien simple paroi.

- Structure autoportante sans bandage métallique
- Gain de place, surface au sol réduite
- Idéal pour passages étroits d'une ouverture de 70 cm (Eurolentz de 700 l à 1000 l d'une largeur de 66 cm)
- Translucides, soufflés en une seule pièce, poignées de manutention.
- La qualité de notre fabrication et la couverture en garantie décennale de nos produits sont assurées par la certification ISO 9001 et le respect de la norme NF EN 13341.




- Inaltérable
- Coextrusion soufflage
- Légère compacte

À installer obligatoirement dans un bac de rétention étanche, incombustible et récupérant le volume total du ou des réservoirs.

EUROLENTZ 66
700 REL



EUROLENTZ 88
2500 REL

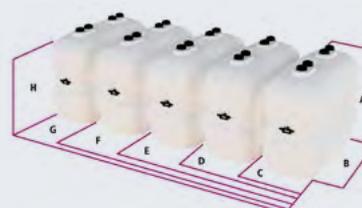


Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Poids kg	Hauteur avec tuyauterie A cm	Hauteur réservoir H cm	Longueur B cm	Largeur 1 réservoir C cm	Largeur 2 réservoirs D cm	Largeur 3 réservoirs E cm	Largeur 4 réservoirs F cm	Largeur 5 réservoirs G cm	Pose
EUROLENTZ 66 700 REL	23812	32	144	124	119	66	141	216	291	366	Intérieur
EUROLENTZ 72 1000 REL	24364	37	146	126	165	72	155	238	321	404	Intérieur
EUROLENTZ 72 1500 REL	24365	57	195	175	165	72	155	238	321	404	Intérieur
EUROLENTZ 72 2000 REL	24366	82	198	178	218	72	155	238	321	404	Intérieur
EUROLENTZ 88 2500 REL	22800	96	193	173	217	88	181	274	367	-	Intérieur

Schémas d'installation


Arrêté du 01.07.2004 (J.O. N°171 du 25.07.2004)

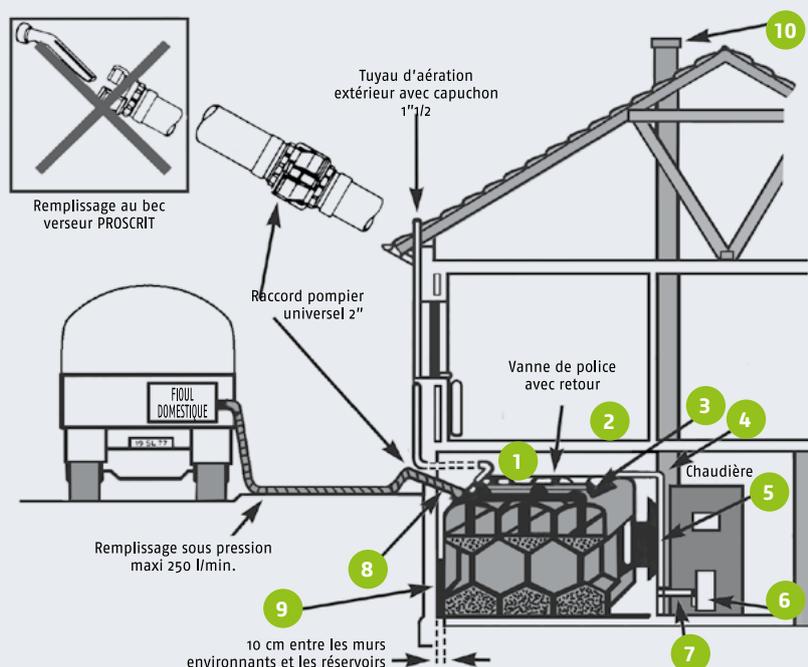

- 1 Local exclusivement réservé au stockage du fioul domestique (rez-de-chaussée ou sous-sol, à l'abri des U.V. et convenablement ventilé) si stockage supérieur à 2500 litres
- 2 Murs, plancher et plafond : coupe feu de degré 2 h si stockage supérieur à 2500 litres, si inférieur à 2500 litres, coupe-feu de degré 1/2 heure
- 3 Canalisations et tuyauteries métalliques pouvant jouer librement (remplissage, aération et aspiration)
- 4 Tuyauterie de soutirage dirigée vers le brûleur
- 5 Porte s'ouvrant vers l'extérieur du local (avec dispositif de fermeture automatique et pare flammes de degré 1h) si stockage supérieur à 2500 litres, si inférieur à 2500 litres, pare-flamme de degré 1/4 heure
- 6 Chaudière et brûleur
- 7 Retour du brûleur
- 8 Tuyauterie de remplissage 2" avec raccord pompier universel 2"
- 9 Bac de rétention étanche (contenance = capacité globale du stockage) si le réservoir n'est pas équipé d'une enveloppe secondaire et d'un dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage. Important : Avant montage définitif d'un réservoir Eurolentz Confort «BASIC», recentrer le réservoir dans le bac de rétention, afin d'éviter un bâillement du bac par pression dissymétrique du réservoir au remplissage.
- 10 Cheminée au faite du toit + 40 cm, coude à 20° maxi.

Montage intérieur

- A Bac de rétention intégré
- B Brûleur fioul avec retour
- C Chaudière fioul
- D Détecteur présence de combustible intégré
- E Event intérieur donnant sur l'extérieur
- F Jauge pneumatique intégrée pour Confort XT et jauge mécanique intégrée pour Confort Standard et Basic
- G Mur ou cloison
- H Remplissage avec raccord pompier universel 2"
- I Réservoir Eurolentz Confort intérieur
- J Sifflet limiteur de remplissage
- K Sol, dalle ou socle en béton (10 cm de débord autour du réservoir)
- L Soutirage par vanne police

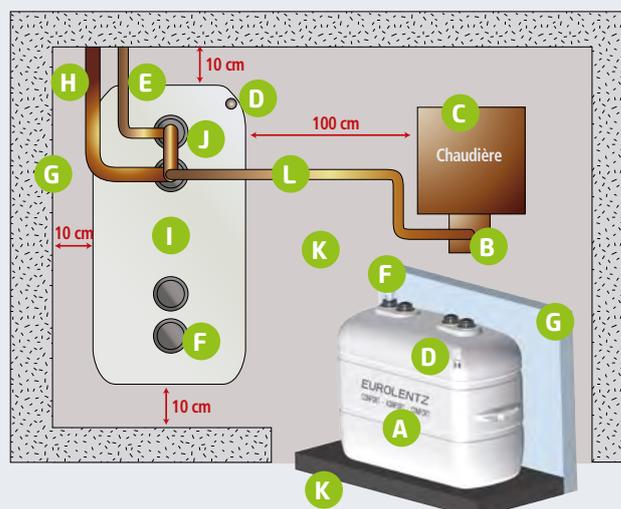

Eurolentz Confort



Nos réservoirs de stockage fioul double parois intégrales

Ces réservoirs sont intégralement enveloppés par le bac de rétention. Installation en intérieur / stockage aérien.

- Double enveloppe, structure autoportante sans bandage métallique
- Insensible à la corrosion et résistant aux chocs
- Facile à manipuler, et à installer, légèreté, poignées intégrées
- Sont inclus : la jauge, le détecteur de présence de combustible entre les deux parois, livret technique.
- La qualité de notre fabrication et la couverture en garantie décennale de nos produits sont assurées par la certification ISO 9001 et le respect des normes NF EN 13341 et NF M88-561.

EUROLENTZ 75 1000 RELC



- Double paroi intégrale
- Facilité d'installation

+

Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Poids kg	Hauteur avec tuyauterie A cm	Hauteur réservoir H cm	Longueur B cm	Largeur 1 réservoir C cm	Largeur 2 réservoirs D cm	Largeur 3 réservoirs E cm	Largeur 4 réservoirs F cm	Largeur 5 réservoirs G cm	Pose
EUROLENTZ 69 700 RELC	24920	60	146	126	128	69	144	219	294	369	Intérieur
EUROLENTZ 75 1000 RELC	30263	70	150	130	173	75	158	241	324	407	Intérieur
EUROLENTZ 75 1500 RELC	30264	95	200	180	173	75	158	241	324	407	Intérieur
EUROLENTZ 78 2000 RELC	31380	149	201	181	230	78	161	244	327	410	Intérieur

Eurolentz Confort XT

Nos réservoirs de stockage fioul traités ANTI-UV, double parois intégrales

Ces réservoirs sont intégralement enveloppés par le bac de rétention. Installation en extérieur / stockage aérien.

- Bac de rétention, structure autoportante sans bandage métallique
- Insensible à la corrosion et résistant aux chocs
- Facile à manipuler, et à installer, légèreté, poignées intégrées
- Sont inclus : la jauge, le détecteur de présence de combustible entre les deux parois, l'indicateur de remplissage, les sangles (obligatoires), le livret technique.

EUROLENTZ 78 2000 RELC XT



- Double paroi
- Traité anti UV
- Stockage extérieur



NOUVEAUTÉ :
Pose extérieure sans auvent, grâce aux nouveaux joints.

Station murale DIESELBOX

numéro d'article 34037

Carénée en totalité, elle peut être installée sur les murs latéraux ou sur le côté de la citerne. Convient pour une installation extérieure. Équipée avec pompe auto-amorçante

- Série POLARIS (220 V 50 Hz IP-55)
- compteur mécanique 3 chiffres
- flexible de refoulement caoutchouc (4 m) et pistolet automatique
- avec pompe 220 V 500 W, 70 l/min



Dimensions *valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Poids kg	Hauteur avec tuyauterie A cm	Hauteur réservoir H cm	Longueur B cm	Largeur 1 réservoir cm	Largeur 2 réservoirs cm	Largeur 3 réservoirs cm	Largeur 4 réservoirs cm	Largeur 5 réservoirs cm	Pose
EUROLENTZ 75 1000 RELC XT	31409	70	150	130	173	75			Interdit en Batterie		Extérieur
EUROLENTZ 75 1500 RELC XT	31410	95	200	180	173	75			Interdit en Batterie		Extérieur
EUROLENTZ 78 2000 RELC XT	31411	149	200	180	230	78			Interdit en Batterie		Extérieur

Nos accessoires fioul vendus séparément

L'ensemble de Base tout plastique EB2012 pour réservoir unique ou départ d'une mise en batterie de plusieurs cuves.


- Insensible à la corrosion
- Compact 3 en 1 : remplissage, aération, soutirage sur le même bouchon
- Facilité d'installation, gain de temps
- Sifflet indicateur de remplissage, connexion de l'aération facile PVC Diam 40, tube plongeur anti-mousse télescopique intégré.

	Description des accessoires	Code article
	EB2012 F Ensemble de base pour un réservoir unique ou départ d'une mise en batterie en intérieur exclusivement	35317
	ES Ensemble de soutirage Pour un réservoir unique comprenant: 1 système complet avec vanne police, tube souple, crépine, retour du brûleur	24197
	Pompe à main auto-siphonnante, pour prélèvement individuel	23184
	SIFFLET Sifflet détecteur de niveau de remplissage, 1" 1/4 détecteur de niveau de remplissage fonctionnant lors du remplissage, par pression d'air	34158
	Bouchon complet	10418
Jauges mécaniques		
	JAUGE MECANIQUE UNIVERSELLE - Universelle pour tous nos réservoirs	34201
	JAUGE POUR 700 - pour 700 RELB66, 700 RELC69 & 700 RELCB69	34146
	JAUGE POUR 1000 66 ET 69 - pour 1000 RELB66, 1000 RELC69 & 1000 RELCB69	34147
	JAUGE POUR 1000 72 ET 75 pour 1000 RELB72, 1000 RELC75, 1000 RELCB75 & 1000 RELC75 XT	34148
	JAUGE POUR 1500 - our 1500 REL72, 1500 RELC75, 1500 RELCB75 & 1500 RELC75 XT	34149
	JAUGE POUR 2000 - pour 2000 REL72, 2000 RELC78 & 2000 RELC78 XT	34150
	JAUGE POUR 2500 - pour 2500 RELB88	34151

Nos accessoires fioul vendus séparément

Les ensembles complémentaires EC 2012, pour mise en batterie de plusieurs cuves :

- Tout plastique, insensible à la corrosion
- Compact 3 en 1 : remplissage, aération, soutirage sur le même bouchon
- Facilité d'installation, gain de temps
- Tube plongeur anti-mousse télescopique intégré.

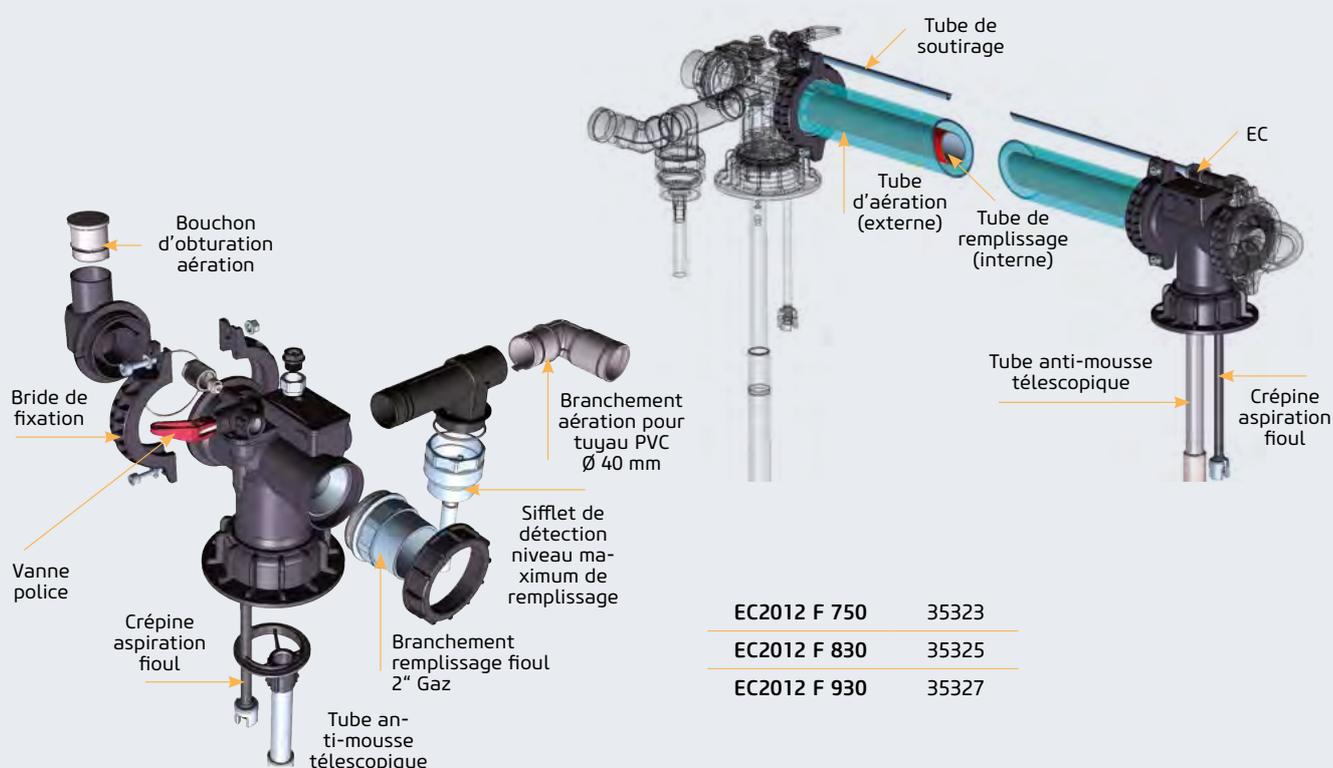

EC2012 F 750	35323
EC2012 F 830	35325
EC2012 F 930	35327

Désignation	1 réservoir	2 réservoirs	3 réservoirs	4 réservoirs	5 réservoirs
700 RELC 69 et 700 RELCB 69	1x 35317	1x 35317 + 1x 35323	1x 35317 + 2x 35323	1x 35317 + 3x 35323	1x 35317 + 4x 35323
1000 RELC 69 et 1000 RELCB 69	1x 35317	1x 35317 + 1x 35323	1x 35317 + 2x 35323	1x 35317 + 3x 35323	1x 35317 + 4x 35323
1000 RELC 75 et 1000 RELCB 75	1x 35317	1x 35317 + 1x 35325	1x 35317 + 2x 35325	1x 35317 + 3x 35325	1x 35317 + 4x 35325
1 500 RELC 75 et 1 500 RELCB 75	1x 35317	1x 35317 + 1x 35325	1x 35317 + 2x 35325	1x 35317 + 3x 35325	1x 35317 + 4x 35325
2 000 RELC 78 et 2 000 RELCB 78	1x 35317	1x 35317 + 1x 35325	1x 35317 + 2x 35325	1x 35317 + 3x 35325	1x 35317 + 4x 35325
2 500 RELB 88	1x 35317	1x 35317 + 1x 35327	1x 35317 + 2x 35327	1x 35317 + 3x 35327	impossible car 10 000 L maxi en batterie



GARANTIE DES NOS FILIERES ACTIFILTRE - ACTICLEVER - ACTIBLOC - ACTIFILTREO

Nos clients peuvent faire valoir la garantie par l'ENREGISTREMENT de nos produits sur notre site :

<https://service.rikutec.fr/enregistrer-mon-produit>



Pour les filières ACTIFILTRE : la garantie prend effet à réception du dossier complet selon les modalités stipulées dans l'annexe du livret utilisateur. Pour les filières ACTICLEVER et ACTIBLOC : la garantie prend effet à réception du document de mise en service par un technicien RIKUTEC France ou prestataire de services partenaire.

Conformité des Produits RIKUTEC

Assainissement

Appareils conformes :

- à l'Arrêté Technique du 7 septembre 2009 modifié (JORF n°51 du 28 février 2021)
- à l'Arrêté du 21 juillet 2015 modifié (JORF n°4 du 10.10.2020)
- à la Norme NF DTU 64.1 P1-1, P1-2 & P2, août 2013
- à la Norme NF P16-008
- à la Norme NF-EN 12566-1+A1, marquage CE sur EPURBLOC
- à la norme NF EN 12566-3+A2, marquage CE sur ACTIBLOC, ACTIFILTRE et ACTIFIX
- à la norme NF EN 858-1, sur séparateurs de graisses (SG)
- Numéro de série gravé sur chaque appareil et code-barre EAN 13.

Eaux de pluie

Appareils conformes :

- à l'arrêté du 12 juillet 2024
- à la norme NF EN 16941-1

Stockage de fioul

Appareils conformes :

- à l'Arrêté du 01.07.2004 (J.O. N° 171 du 25.07.2004)
- à la Norme NF EN 13341 + A1
- à la Norme NF M 88-561+A1

Spécialiste de l'extrusion-soufflage

Le groupe RIKUTEC est un spécialiste de la fabrication de tous types de produits par extrusion-soufflage.

Cette technique de fabrication donne au polyéthylène d'excellentes caractéristiques physiques pour la fabrication de corps creux présentant les avantages suivants par rapport aux autres procédés de fabrication:

- L'étanchéité et l'imperméabilité, étant fabriqués en une seule pièce sans soudure ni joints.
- Durabilité, inaltérabilité dans le temps après exposition au rayonnement UV et aux températures élevées.
- Résistance aux impacts et à la corrosion (intérieur et extérieur).
- Légèreté, manipulation, transport et stockage facile.



En plus des caractéristiques intrinsèques communes à la technique d'extrusion-soufflage, RIKUTEC utilise cette technologie multi couches pour adapter la fabrication des produits au domaine d'utilisation (par exemple la couche de polyéthylène alimentaire ou de couleur).



Notre équipe à votre service

RIKUTEC FRANCE

107 rue de Phalsbourg
67320 Drulingen | France
T +33 3 8801 6800
F +33 3 8801 6060
info@rikutec.fr
www.rikutec.fr

RIKUTEC AMERICA

RIKUTEC Group
371 Douglas Rd.
Whitinsville MA, 01588 USA
T +1 508-234-7300
F +1 508-234-7337
sales@rikutec.com

RIKUTEC GERMANY

Graf-Zeppelin-Straße 1-5
57610 Altenkirchen | Germany
T +49 2681 95 46 - 0
F +49 2681 95 46 - 33
info@rikutec.de
www.rikutec.de

RIKUTEC IBERIA

Polig. Industrial de Lantarón,
Parcelas 15-16, 01213 COMUNIÓN - ÁLAVA | Spain
T +34 945 332 100
F +34 945 332 286
info@rikutec.es
www.rikutec.es

RIKUTEC ASIA

Rm 1005, ACE TWIN - Tower 1 CHA
285, Digital-Ro - Guro-gu Seoul, 08381 | Korea
T +82 2761 2760
F +82 2761 2759
info@rikutec.asia
www.rikutec.asia

RIKUTEC Group

Rhöndorfer Str. 85
53604 Bad Honnef | Germany
T +49 2681 95 46 - 0
F +49 2681 95 46 - 33
info@rikutec.de
www.rikutec.de



RIKUTEC FRANCE SAS - R.C. Saverne : 824 786 537 00020 - 01/2025 V1
Documents et photos non contractuels. Sous réserve de modifications techniques.
Illustrations 3D, photos et schémas: RIKUTEC, Géronimo, Shutterstock, Fotolia, Christian Staebler, kreativrudel
Imprimerie: Scheuer, Drulingen (67).



Certifié DIN ISO 9 001
Certified to DIN ISO 9 001



Adresses sur quefairedemesdechets.fr