



GAMME EAUX DE PLUIE

Stockage, récupération et régulation des eaux de pluie,
Déversoirs d'orage

Table des matières

2	Table des matières	9	Nos cuves de récupération des eaux de pluie gros volumes AT185
2	Qui sommes-nous ?	10	Nos cuves de stockage enterrées ultra-renforcées double peau AT204
3	Récupération des eaux de Pluie / Notre gamme stockage d'eau	11	Nos cuves de rétention et de régulation extra-plate DEV 70
4	Cuves de stockage XT STANDARD	12	Nos cuves de rétention et de régulation DEV 185
4	Cuves de stockage XT FILTRE	13	Nos cuves de rétention et régulation ultra-renforcées double peau AT204
4	Accessoires de jumelage de cuves	14	Nos accessoires: réhausses de cuves
5	Nos cuves de récupération des eaux de pluie extra-plates AT70	15	Notre gamme de tunnels d'infiltration
6	Nos cuves de récupération des eaux de pluie BASIC AT119 et AT185	15	Nos filtres en amont des stockages
7	Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT119 et AT185	16	Notre équipe à votre service
8	Nos cuves de récupération des eaux de pluie SINUS AT119 et AT185		

Le Groupe Rikutec, qui sommes-nous ?

RIKUTEC est un groupe international composé d'entreprises innovantes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de moules et de machines périphériques pour l'extrusion-soufflage de polyéthylène. Nous produisons également des cuves pour différentes utilisations.

Grâce à notre savoir-faire et la recherche permanente de solutions répondant aux besoins de nos clients, nous avons développé durant les 30 dernières années deux secteurs d'activité indépendants et complémentaires.

RIKUTEC promeut le développement d'une technologie futuriste pour la conception des machines destinées à l'extrusion-soufflage et une production optimisée pour les marchés de l'emballage industriel, avec des pièces soufflées très techniques. Nous sommes également présents sur les marchés de la construction, du bâtiment et des travaux publics avec notre gamme de cuves petits et gros volumes. Ces produits permettent de traiter les eaux usées domestiques, de récupérer les eaux de pluie et de stocker le fioul et les huiles.

Tous nos produits sont fabriqués, sur des installations développées et construites par nos soins, dans nos unités de production.



Rikutec France

RIKUTEC France jouit d'une expérience de près de 45 ans dans la fabrication d'appareils et de solutions techniques destinées à l'assainissement des eaux usées, l'eau de pluie ou le fioul domestique. Ces solutions sont composées de cuves et accessoires innovants.

Les cuves sont réalisées par coextrusion-soufflage en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).

Nos appareils bénéficient des performances de résistance, de fiabilité et de pérennité, caractéristiques au Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

La plupart des appareils RIKUTEC France ont obtenu les différents marquages CE, NF et Agréments les positionnant comme les plus performants sur les marchés de l'assainissement des eaux usées domestiques, le stockage d'eau de pluie et le stockage de fioul domestique.

Récupération des eaux de Pluie

Notre gamme stockage d'eau

Notre gamme stockage d'eau

La récupération des eaux de pluie fait aujourd'hui partie intégrante de la réflexion des équipements qui seront réalisés lors d'un projet de construction ou de réhabilitation.

Les eaux de pluie constituent une ressource naturelle dont la qualité permet de couvrir jusqu'à 40 % des besoins en eau d'une habitation domestique.

De plus, nous rencontrons des épisodes pluvieux de plus en plus violents. Les dégâts générés par ces événements peuvent être dramatiques et destructeurs.

Les réseaux publics de collecte des eaux de pluie ne peuvent plus recueillir toutes les eaux provenant de surfaces imperméables nouvellement créées. En conséquence, les collectivités sont amenées à imposer des équipements de gestion des eaux de pluie à la parcelle dès la demande d'autorisation de construire.

RIKUTEC France, au travers de sa gamme, vous propose un panel de solutions performantes répondant aux attentes les plus récurrentes pour l'habitat individuel, résidentiel ou les bâtiments commerciaux et industriels.

AT 70 2500



AT 185 5000
SINUS




* Le fabricant se réserve le droit de modifier la couleur.

Récupérer l'eau de pluie, un geste éco-citoyen !

La récupération des eaux de pluie fait aujourd'hui partie intégrante des projets de construction, de rénovation ou d'extension d'un habitat individuel ou collectif. Si cette démarche s'inscrit naturellement dans une volonté de préserver l'environnement et nos ressources en eau potable, elle est aussi source d'économies.

En effet, on estime que plus de 40 % de la consommation d'une famille de 4 personnes correspond à des usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Pourquoi continuer à utiliser par exemple de l'eau potable pour le nettoyage extérieur ou le rinçage des toilettes ?

Une famille de 4 personnes consomme en moyenne de 90 à 180 litres d'eau par jour, soit 100 à 150 m³ par an :

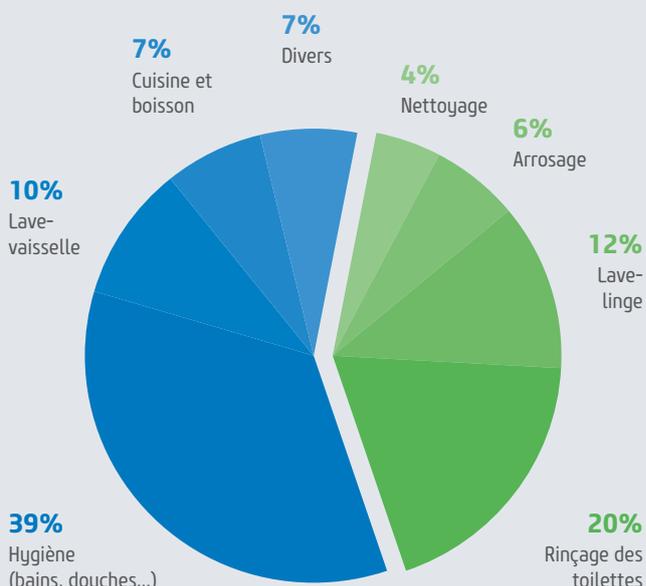

Depuis 2008, l'eau de pluie peut être réutilisée à l'intérieur de la maison, grâce à un double circuit d'alimentation. L'eau de pluie peut être utilisée pour les usages suivants :

- Nettoyage intérieur et extérieur
- Arrosage espace vert, jardin et plantes
- Rinçage des toilettes
- Lavage du linge à condition que l'installation soit équipée d'un système de filtration adéquat et d'une disconnexion des réseaux d'eau potable et d'eau de pluie.

Pour un utilisateur moyen, la réutilisation de l'eau de pluie peut représenter **jusqu'à 40 % d'économies d'eau.**




La filtration, pour des eaux de pluie de qualité

Les eaux de pluie peuvent être réutilisées à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, pour certains usages où l'eau potable n'est pas nécessaire.

Cette eau récupérée n'est pas potable. Cependant, elle est dépourvue de chlore ou de calcaire, ce qui en fait une eau de qualité pour l'arrosage du jardin ou des plantes...

Pour garantir la préservation de la qualité de l'eau récupérée, RIKUTEC France respecte la réglementation en vigueur, intègre dans tous ses appareils des composants en PE et non en PVC, et propose des systèmes de filtration propres à chaque usage. Chaque système de filtration nécessite un entretien et un nettoyage régulier, manuel et/ou automatique.

Moyenne annuelle de référence 1991-2020 des précipitations (France)

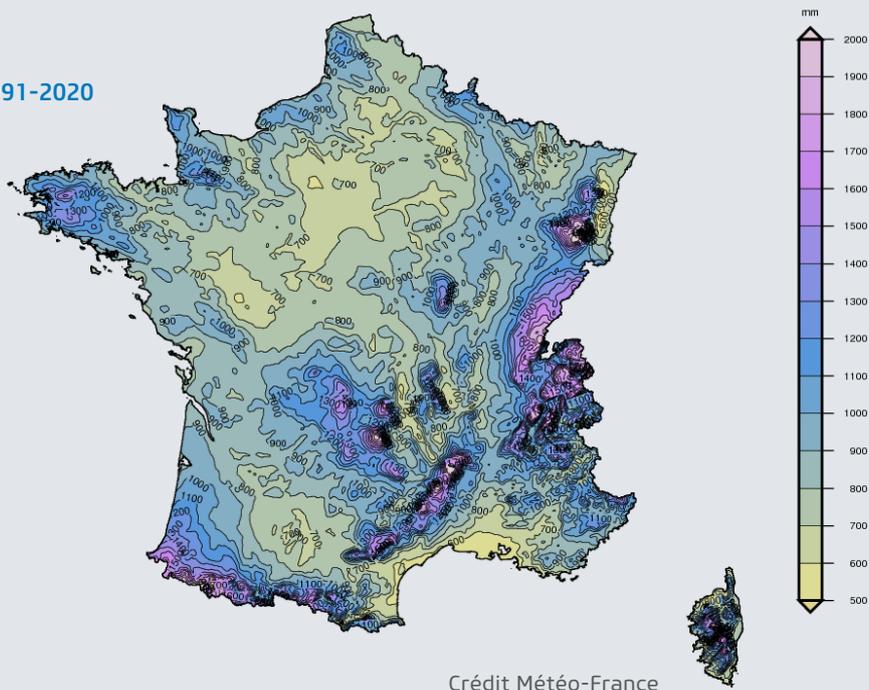

Crédit Météo-France

Quelle quantité d'eau de pluie peut-on récupérer ?

Les précipitations varient selon les régions de France. La carte ci-dessous vous indique les précipitations enregistrées localement en mm / m² / an.

La quantité d'eau de pluie récupérée dépendra ensuite de:

- La surface consacrée à la récupération
- Vos besoins en eau de pluie

En fonction des régions, votre installation eau de pluie peut également servir de déversoir et de régulateur de débit en cas d'orages ou de réserve à incendie.


Le tableau ci-dessous vous permet de cibler le volume de stockage dont vous aurez besoin

Utilisations	Volume à stocker	Surface utile de toiture
Arrosage < 50 m ²	150 à 500 litres	Jusqu'à 40 m ²
Arrosage > 50 m ²	500 à 1500 litres	Jusqu'à 80 m ²
Arrosage > 50 m ² & lavage	1500 à 3500 litres	Environ 100 m ²
Arrosage > 50 m ² & lavage, appoint bassin, usage intérieur	3500 à 5000 litres	Environ 150 m ²
Arrosage > 100 m ² & rétention E.P. pour usage intérieur et extérieur	5000 à 10 000 litres	Environ 250 m ²

AQUAVARIO stockage extérieur XT STANDARD

La gamme Aquavario munie d'un trou d'homme de diamètre 400 mm et d'une sortie basse 2" Polypropylène (PP) pas gaz.

AT 78
1050 XT

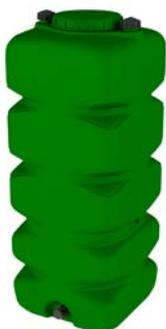


Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm
AT 78 550 XT	31839	550	23	78	78	109
AT 78 750 XT	31840	750	35	78	78	149
AT 78 1050 XT	31841	1050	40	78	78	200

AQUAVARIO stockage extérieur XT FILTRE

La gamme AQUAVARIO XT FILTRE, est conforme à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

AT 78
750 XT FILTRE



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur trop plein cm
AT 78 550 XT FILTRE	32693	550	28	78	78	127	109	83
AT 78 750 XT FILTRE	32694	750	40	78	78	167	149	122
AT 78 1050 XT FILTRE	32695	1050	46	78	78	217	199	173

Cuves de stockage XT STANDARD



AT 88
2000 XT



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Tampon de visite cm
AT 73 1000 XT	31230	1 000	47	116	73	167	1 x 400
AT 88 2000 XT	32668	2 000	82	160	88	179	2 x 400
AT 88 3000 XT	32669	3 000	114	247	88	179	2 x 400

Cuves de stockage XT FILTRE

La gamme de stockage extérieur (XT FILTRE) est conforme à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

AT 88
2000 XT FILTRE




Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur trop plein cm	Tampon de visite cm
AT 73 1000 XT FILTRE	33407	1 000	47	116	73	186	168	143	1 x 400
AT 88 2000 XT FILTRE	32696	2 000	82	160	88	198	180	155	2 x 400
AT 88 3000 XT FILTRE	32697	3 000	114	247	88	198	180	155	2 x 400

Accessoires de jumelage de cuves

Toutes les cuves de stockage aérien sont jumelables grâce à la sortie basse qui les équipe. Pour le jumelage de 2 cuves de stockage, il convient d'installer 1 EB. Pour le jumelage de 3 cuves de stockage, il convient d'installer 1 EB + 1 EC...

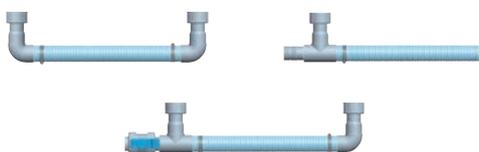

Accessoires de jumelage	Code article	Pour le jumelage de cuves de :
EB ST 72 SB PP	31389	Largeur 73 cm
EC ST 72 SB PP	31390	Largeur 73 cm
EB ST 78 SB PP + VANNE	32002	Largeur 78 cm
EC ST 78 SB PP	32533	Largeur 78 cm
EB ST 88 SB PP	31391	Largeur 88 cm
EB ST 88 SB PP + VANNE	33041	Largeur 88 cm
EC ST 88 SB PP	31392	Largeur 88 cm

Nos cuves de récupération des eaux de pluie extra-plates AT70

Nos cuves de stockage enterrées sont destinées au stockage d'eau ou autres liquides (nous consulter avec les caractéristiques du liquide à stocker, température, densité...) Elles assurent une parfaite intégration paysagère.

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur exclusivement : robinet de puisage, arrosage...

- Cuve EXTRA-PLATE
- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte) et d'un trop-plein.

AT 70 2500



- +
 - Inaltérable
 - Extra plate
 - Très résistante et robuste
 - Coextrusion soufflage

Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur entrée D110 cm	Hauteur trop-plein D110 cm	Hauteur avec rehausse cm	Tampons de visite mm
AT 70 2500	36035	2 500	130	240	175	73	53	105	1 x 600
AT 70 5000	36036	5 000	260	240	350	73	53	105	1 x 600
AT 70 7 500	36037	7 500	390	240	525	73	53	105	1 x 600

Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT112

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur : robinet de puisage, arrosage, alimentation des WC et du lave linge à titre expérimental. Les cuves enterrées AT112 sont disponibles en 2500,5000, 7500 et 10 000 Litres.

AT 112 5000

- Ouvrage de forme ovale peu profond
- Cuve renforcée, très résistante et robuste
- Filtration jusqu'à 150 m² de surface de collecte, accessoires fournis avec la cuve :
 - Tampon renforcé diamètre 600 mm pour passage piéton
 - Réhausse de 580 mm de hauteur et de 600 mm de diamètre
 - Filtre panier situé à l'intérieur de la réhausse
 - Tranquillisateur de flux, conforme à l'arrêté du 21 août 2008 pour l'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
 - Aspiration avec crépine et raccord 1 "1/4
 - Siphon trop-plein avec grille anti-rongeurs
- 10 ans de garantie sur la cuve et 2 ans de garantie sur les accessoires



- Inaltérable
- Très résistante et robuste

Dimensions

Désignation	Code article	Volume	Poids	Diamètre entrée et sortie	Longueur	Largeur	Hauteur avec réhausse	Hauteur entrée	Hauteur sortie	Tampons de visite
		l	kg	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm
AT 112 2500 PANIER	38005	2 500	105	110	230	113	192	158	115	1 x 750
AT 112 5000 PANIER	38006	5 000	205	110	230	236	192	158	115	1 x 750
AT 112 7500 PANIER	38007	7 500	305	110	230	359	192	158	115	1 x 750
AT 112 10000 PANIER	38008	10 000	405	110	230	482	192	158	115	1 x 750

*Disponible à partir du 2ème trimestre 2023

Nos cuves de récupération des eaux de pluie BASIC AT119 et AT185

Nos cuves de stockage enterrées sont destinées au stockage d'eau ou autres liquides (nous consulter avec les caractéristiques du liquide à stocker, température, densité...) Elles assurent une parfaite intégration paysagère.

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur exclusivement : robinets de puisage extérieur, arrosage...

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte) et d'un trop-plein.
- Pré-équipée d'une filtration et d'un trop-plein
- Aspiration avec raccord 1"

→ Inaltérable
→ Très résistante et robuste

AT 185 5000 BASIC



AT 185 10000 BASIC



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie mm	Tampons de visite mm
AT 119 2500 BASIC	31938	2 500	82	110	200	119	175	149	115	1 x 400
AT 119 3500 BASIC	31940	3 500	110	110	275	119	175	149	115	1 x 400
AT 185 4000 BASIC	35066	4 000	155	110	205	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 5000 BASIC	35069	5 000	165	110	243	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 6000 BASIC	37101	6 000	225	110	313	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 7000 BASIC	37102	7 000	250	110	351	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 8000 BASIC	35072	8 000	300	110	421	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 9000 BASIC	35382	9 000	320	110	458	185	190	161	122	1 x 400
AT 185 10000 BASIC	35075	10 000	340	110	498	185	190	161	122	1 x 400

Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT119 et AT185



Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur : robinet de puisage, arrosage, alimentation des WC et de la machine à laver le linge à titre expérimental. Elles sont conformes à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte), d'un trop-plein, d'un tuyau d'aspiration souple avec crépine, flotteur et clapet anti-retour.
- Aspiration avec raccord 1"
- Tranquillisateur de flux

- Inaltérable
- Très résistante et robuste

+

AT 185 4000
PANIER



AT 185 5000
PANIER



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie mm	Tampons de visite mm
AT 119 2500 PANIER	32441	2 500	92	110	200	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 119 3500 PANIER	32442	3 500	120	110	275	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 185 4000 PANIER	35067	4 000	165	110	205	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 5000 PANIER	35070	5 000	175	110	243	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 6000 PANIER	37103	6 000	225	110	313	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 7000 PANIER	37104	7 000	250	110	351	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 8000 PANIER	35073	8 000	310	110	421	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 9000 PANIER	35383	9 000	330	110	458	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 10000 PANIER	35076	10 000	350	110	498	185	200	165	122	1 x 600

Nos cuves de récupération des eaux de pluie SINUS AT119 et AT185

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur. + Leur légèreté permet une mise en oeuvre facilitée au moyen d'une mini-pelle.

→ La cuve sinus est équipée d'une rehausse 600/580 à visser et d'un filtre dégrilleur auto lavable sinus.

+

- Inaltérable
- Très résistante et robuste

AT 185 5000
SINUS



AT 185 10000
SINUS



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur Siphon mm	Tampon de visite mm
AT 119 2500 SINUS	31937	2 500	92	110	200	119	185	154	115	1 x 600 - 1 x 400
AT 119 3500 SINUS	31939	3 500	120	110	275	119	185	154	115	1 x 600 - 1 x 400
AT 185 4000 SINUS	35068	4 000	165	110	205	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 5000 SINUS	35071	5 000	175	110	243	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 8000 SINUS	35074	8 000	310	110	421	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 9000 SINUS	35384	9 000	330	110	458	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 10000 SINUS	35077	10 000	350	110	498	185	200	165	122	1 x 600


Nos cuves de récupération des eaux de pluie gros volumes AT185



NOUVEAU

Nos cuves grand volume sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur et en intérieur.

- Monobloc
- Modulaire jusqu'à 25 m³
- Avec ou sans cloison intermédiaire
- Idéal pour grand projet (commerce, bureau, parking, etc.)

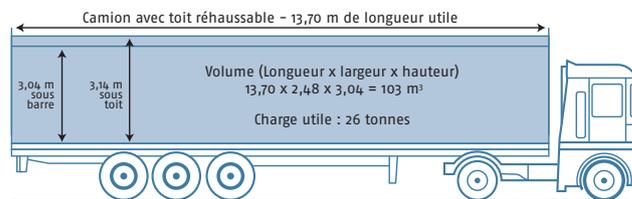

Ces cuves sont livrées sans filtre, un filtre sera à installer en amont.

- Inaltérable
- Légère et compacte
- Très résistante et robuste

AT 185 25000



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur trop-plein cm	Tampons de visite mm
AT 185 15000	37603	15 000	510	110	752	185	176	119	119	2 x 400
AT 185 20000	37604	20 000	680	110	1006	185	176	119	119	2 x 400
AT 185 25000	37605	25 000	850	110	1260	185	176	119	119	2 x 400

Nos cuves de stockage enterrées ultra-renforcées double peau AT204

Volume de 5000 à 52.000 litres et jumelables à l'infini.

Elles se déclinent dans plusieurs applications :

- La récupération des eaux de pluie,
- La rétention des eaux de pluie,
- La réserve incendie.

Elles peuvent être installées dans un terrain présentant des contraintes importantes telles la présence de nappe phréatique. Elles sont réalisées en une seule pièce constituée de segments double peau (6 épaisseurs de PEHD) assemblés par double soudage intérieur et extérieur PEHD. Notre gamme de cuves ULTRA Résistante double peau est équipée d'un dispositif de filtration jusqu'au volume de 9 000 litres. Le filtre SINUS est dimensionné pour une collecte de 150 m² de surface maximum. Au-delà de ce volume, un dispositif de filtration doit être installé en amont de la cuve. Cet appareil doit être dimensionné en fonction de la surface de collecte des eaux de pluie.

AT 204 12000



- ULTRA Résistantes, pose en nappe ou lit de rivière
- Peu sensibles aux chocs
- Légère et simple à transporter et à installer
- Acceptent jusqu'à 80 cm de remblai

Dimensions

Désignation	Code article	Volume du fil d'eau l	Poids kg	Diamètre entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
AT 204 5000 SINUS	30011	4 670	365	110	235	204	260	223	170	1 x 600
AT 204 9000 SINUS	30013	8 130	560	110	371	204	260	223	170	1 x 600
AT 204 12000	30047	11 590	755	200	508	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 16000	30048	15 050	955	200	644	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 19000	30049	18 510	1 145	200	780	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 22000	30782	21 980	1 340	200	910	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 27000	30891	25 440	1 565	200	1 045	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 30000	30784	28 900	1 680	200	1 162	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 34000	33414	32 360	1 965	200	1 315	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 38000	37977	35 820	2 165	200	1 450	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 40000	31481	39 290	2 350	200	1 585	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 45000	37978	42 750	2 565	200	1 720	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 49000	33884	46 210	2 765	200	1 855	204	260	173	170	2 x 600
AT 204 52000	37979	49 670	2 965	200	1 990	204	260	173	170	2 x 600

Nos cuves de rétention et de régulation extra-plate DEV 70

Les déversoirs stockage sont des cuves plates destinées à la récupération et à la régulation des eaux de pluie.

Ces cuves sont équipées d'un régulateur de débit et se distinguent par une faible profondeur d'enfouissement.

Fabriquées par coextrusion-soufflage, elles bénéficient des performances de résistance et de fiabilité caractéristiques au PEHD.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Cuve EXTRA-PLATE avec filtration en amont
- Équipées d'un flexible d'1" avec débit réglable de 0.07 à 0.50 l/s avec crépine
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant.

DÉVERSOIR

DEV 70 2500 PANIER



- Inaltérable
- Extra plate
- Coextrusion soufflage

Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV 70 2500 PANIER	36152	2 500	135	110	110	240	175	105	73	2,5	1 x 600
DEV 70 5000 PANIER	36153	5 000	265	110	110	240	350	105	73	2,5	1 x 600
DEV 70 7500 PANIER	36154	7 500	395	110	110	240	525	105	73	2,5	1 x 600

Nos cuves de rétention et de régulation stockage extra-plate DEV+AT 70

Les déversoirs-stockages sont des cuves plates destinées à la récupération et au stockage des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur. Elles se déclinent en 2500, 5000 et 7500 litres et sont équipées d'un régulateur de débit et se distinguent par une faible profondeur d'enfouissement.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Cuve EXTRA-PLATE avec panier filtrant à l'intérieur de la rehausse
- Équipées d'un flexible d'1" avec débit réglable de 0.07 à 0.50 l/s avec crépine
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant

DÉVERSOIR-STOCKAGE

DEV + AT 70 5000 PANIER



- Inaltérable
- Extra plate
- Coextrusion soufflage

Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Lar- geur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV + AT 70 2500 PANIER	36188	2 500	135	110	110	240	175	105	73	25	1 x 600
DEV + AT 70 5000 PANIER	36189	5 000	265	110	110	240	350	105	73	25	1 x 600
DEV + AT 70 7500 PANIER	36190	7 500	395	110	110	240	525	105	73	25	1 x 600

Nos cuves de rétention et de régulation DEV 185

Ces cuves sont destinées à stocker la pluie d'orage avant le rejet des eaux de pluie dans le réseau public. Ces appareils sont exigés pour des projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Elles sont équipées d'une entrée haute et d'une sortie basse permettant de réguler le débit conformément aux exigences communales.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Équipées d'un flexible d' 1" avec débit réglable de 0.07 à 0.50 l/s avec crépine pour les DEV 119
- Équipées d'un flexible de 2" avec débit réglable de 0.66 à 1.64 l/s avec crépine pour les DEV 185
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant

→ Inaltérable

→ Très résistante et robuste



DÉVERSOIR
DEV 185 10000



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV 119 2500	35513	2 500	82	110	110	200	119	157	115	42	1 x 600 1 x 400
DEV 119 3500	35514	3 500	110	110	110	275	119	157	115	42	1 x 600 1 x 400
DEV 185 4000	35482	4 000	155	110	110	205	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 5000	35483	5 000	165	110	110	243	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 6000	36994	6 000	225	110	110	331	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 7000	36995	7 000	250	110	110	350	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 8000	35484	8 000	300	160	110	450	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 9000	35485	9 000	320	160	110	458	185	170	122	26	2 x 400
DEV 185 10000	35486	10 000	340	160	110	497	185	170	122	26	2 x 400

Nos cuves de rétention et de régulation stockage DEV + AT 185

Les déversoirs-stockages sont des cuves plates destinées à la récupération et au stockage des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur.

AT 185 5000

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Equipées d'un flexible de 2" avec débit réglable de 0.66 à 1.64 l/s avec crépine pour les DEV 185
- Equipées d'un flotteur pour assurer un débit constant



- Inaltérable
- Très résistante et robuste

Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV + AT 119 2500 PANIER	38041	2500	82	110	110	200	119	157	115	42	1x 600 entrée 1x 400 sortie
DEV + AT 119 3500 PANIER	38042	3500	110	110	110	275	119	157	115	42	1x 600 entrée 1x 400 sortie
DEV + AT 185 4000 PANIER	38043	4000	155	110	110	205	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 5000 PANIER	38044	5000	165	110	110	243	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 6000 PANIER	38045	6000	225	110	110	331	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 7000 PANIER	38046	7000	250	110	110	350	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 8000 PANIER	38047	8000	300	160	110	450	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 9000 PANIER	38048	9000	320	160	110	458	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 10000 PANIER	38049	10000	340	160	110	497	185	170	122	63	2x400
DEV + AT 185 15000 PANIER	38050	15000	510	160	110	752	185	170	122	63	1x 600 entrée 1x 400 sortie
DEV + AT 185 20000 PANIER	38051	20000	680	160	110	1006	185	170	122	63	1x 600 entrée 1x 400 sortie
DEV + AT 185 25000 PANIER	38052	25000	850	160	110	1260	185	170	122	63	1x 600 entrée 1x 400 sortie

Nos cuves de rétention et régulation ultra-renforcées double peau AT204

- Cuve de structure double peau ULTRA Résistante
- Pose en nappe ou sous voie circulaire
- Équipées d'un flexible de 2" avec débit réglable de 0.66 à 1.64 l/s avec crépine pour les cuves 5000 L
- Équipées d'un flexible de 3" avec débit réglable de 0.83 à 3.84 l/s avec crépine pour les volumes supérieurs à 5000 L
- Équipées d'un flotteur pour assurer un débit constant

DÉVERSOIR

DEV 204 22000



- Inaltérable
- Terrain tous types
- Très résistante et robuste
- Coextrusion soufflage

Dimensions

Désignation	Code article	Volume du fil d'eau l	Poids kg	Diamètre entrée haute et sortie haute mm	Diamètre sortie basse mm	Longueur cm	Largueur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampons de visite mm
DEV 204 5000	31385	4 670	365	160	110	235	204	220	177	11	1 x 400
DEV 204 9000	31731	8 130	560	160	110	371	204	220	177	11	1 x 400
DEV 204 12000	31733	11 590	755	200	110	508	204	220	173	11	2 x 400
DEV 204 16000	31735	15 050	955	200	110	644	204	220	173	11	2 x 400
DEV 204 19000	31737	18 510	1145	200	110	780	204	220	173	11	3 x 400
DEV 204 22000	31738	21 980	1340	200	110	910	204	220	173	11	3 x 400
DEV 204 27000	31311	25 440	1565	200	110	1 045	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 30000	31740	28 900	1680	200	110	1 162	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 34000	33415	32 360	1965	200	110	1 315	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 38000	37980	35 820	2165	200	110	1 450	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 40000	31741	39 290	2350	200	110	1 585	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 45000	37981	42 750	2565	200	110	1 720	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 49000	33886	46 210	2765	200	110	1 855	204	220	173	11	4 x 400
DEV 204 52000	37982	49 670	2965	200	110	1 990	204	220	173	11	4 x 400

Nos accessoires: réhausses de cuves

Nos réhausses pour les appareils de la gamme stockage d'eau: Nos réhausses de cuves sont destinées à assurer l'accès à nos appareils pour réaliser leur entretien et la vérification de leur fonctionnement.

Dimensions	Désignation	Code article	Poids kg	Diamètre mm	Hauteur mm
	REHC D400 H 200	34312	2	400	200
	REHC D400 H 400	34316	4	400	400
	REHC 150 D600 H 150	31369	1,5	600	150
	REHC 250 D600 H 250*	32233	3	600	250
	REHC 300 D600 H 300	31370	3	600	300
	REH CUVE BASIC	30995	5	390	de 500 à 600
	REHC 580 D600 H 580*	32446	9	600	580
	Tampon renforcé diam 600 En option: Securite Enfant art.30882	30880	10	600	-
	REHAUSSE TYP 5 à couper H800 + TAMPON	37922	20	600	Découpable en 3 hauteurs de 580 mm à 800 mm

*À visser directement sur trous d'homme D600 de la cuve.

Notre gamme de tunnels d'infiltration

Nos tunnels d'infiltration sont disponibles en 150 L. Ils sont destinés au stockage et à l'évacuation par infiltration dans le sol des eaux de pluie et des eaux usées traitées


- Capacité 150 L
- LxlxH en cm : 120 x 50 x 36
- Poids : 5 Kg
- Art. 37609



Nos filtres en amont des stockages

Nos cuves de récupération des eaux de pluie, de volume inférieur ou égal à 10 000 litres, sont équipées d'une filtration performante capable de traiter jusqu'à 150 m² de surface de collecte. Pour une surface de collecte supérieure ou pour l'installation d'une cuve de volume supérieur à 10 000 litres, il est indispensable d'installer une filtration efficace et adaptée en amont du stockage.

- Performance de la filtration
- Facilité d'entretien
- Intégration paysagère.

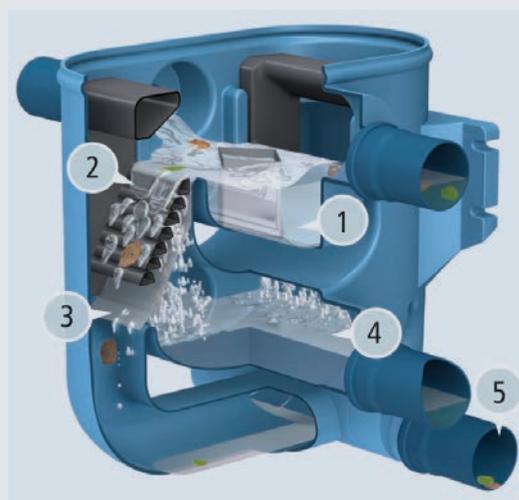

1. Double entrée des eaux brutes Ø 110 et 160 mm
2. Double cascade
3. Double tamis de filtration
4. Double évacuation des eaux filtrées vers la cuve
5. Double évacuation des eaux souillées vers le réseau.

Dimensions

Surface maximale de collecte en m ²	350	700	850	2350
Type de filtre	VF1	VF1 TWIN	VF2 Nu	VF6 Nu
Code article	30534	32603	32090	32091





Cuves de stockage en polyéthylène pour utilisations individuelles et collectives

Eau de pluie, eaux usées et sources d'énergies liquides



Nos cuves aériennes de récupération et de stockage de l'eau de pluie.

Nos fosses septiques traditionnelles et filières compactes pour l'assainissement individuel.

Nos cuves pour le stockage de fioul domestique pour l'installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Documents et photos non contractuels. Sous réserve de modifications techniques.

Notre équipe à votre service

RIKUTEC FRANCE

107 rue de Phalsbourg
67320 Drulingen | France
T +33 3 8801 6800
F +33 3 8801 6060
info@rikutec.fr
www.rikutec.fr

RIKUTEC AMERICA

Rikutec Group
371 Douglas Rd.
Whitinsville MA, 01588 USA
T +1 508-234-7300
F +1 508-234-7337
sales@rikutec.com

RIKUTEC GERMANY

Graf-Zeppelin-Straße 1-5
57610 Altenkirchen | Germany
T +49 2681 95 46 - 0
F +49 2681 95 46 - 33
info@rikutec.de
www.rikutec.de

RIKUTEC IBERIA

Polig. Industrial de Lantarón,
Parcelas 15-16, 01213 COMUNIÓN - ÁLAVA | Spain
T +34 945 332 100
F +34 945 332 286
info@rikutec.es
www.rikutec.es

RIKUTEC ASIA

Rm 1005, ACE TWIN - Tower 1 CHA
285, Digital-Ro - Guro-gu Seoul, 08381 | Korea
T +82 2761 2760
F +82 2761 2759
info@rikutec.asia
www.rikutec.asia

RIKUTEC Group

Rhöndorfer Str. 85
53604 Bad Honnef | Germany
T +49 2681 95 46 - 0
F +49 2681 95 46 - 33
info@rikutec.de
www.rikutec.de



RIKUTEC FRANCE SAS - R.C. Saverne: RCS 824 786 537 00020 - Eau de pluie - 01/2023
Documents et photos non contractuels. Sous réserve de modifications techniques.
Illustrations 3D, photos et schémas: RIKUTEC, Shutterstock, Fotolia, Christian Staebler.
Imprimerie: Scheuer, Drulingen (67).

